



ADS Equipements 2027





www.adsequipements.com

Qui sommes-nous ?



ADS Equipements, entreprise familiale fondée en 2004, assure la commercialisation de produits de balisage réalisés à base de PVC recyclé et de polyéthylène.

La proximité avec nos clients nous permet de mettre au point des produits innovants répondant à leurs besoins.

Acteur dans le domaine du balisage, nous agissons également dans l'aménagement de parkings, le mobilier urbain et le marquage au sol.

Pour être au plus proche des besoins du marché, ADS Equipements est membre du Syndicat des Equipements de la Route.

SER
SYNDICAT DES ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE
ENTREPRISE MEMBRE DU SER

Notre engagement

Distribuer des produits fabriqués à 90 % à base de matériaux recyclés et recyclables.

www.adsequipements.com

SOMMAIRE



Balisage plastique: Page 3.



Signalisation lumineuse: Page 31.

Signalisation verticale: Page 39.



Mobilier urbain: Page 77.





Marquage au sol: Page 132.



Le Balisage Plastique

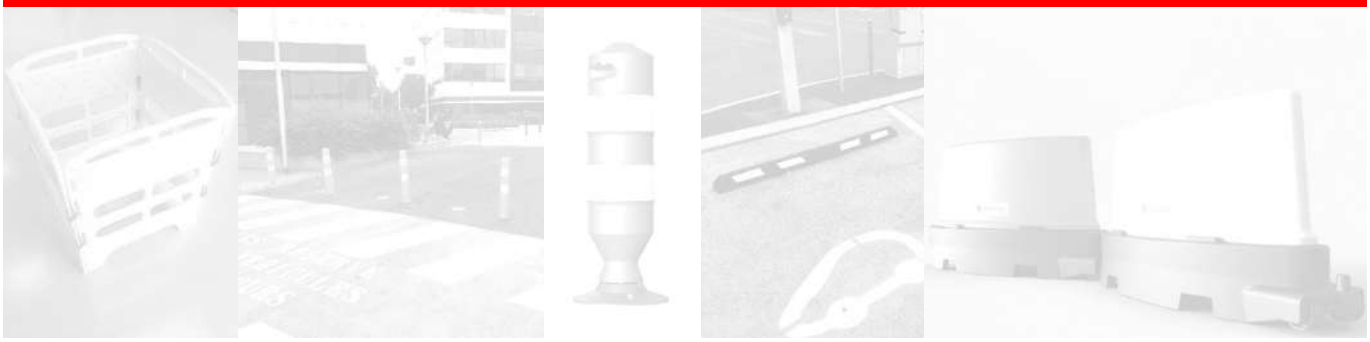







www.adsequipements.com

CÔNE K5A : 12932-ZR et 12937-ZR





Descriptif :

Cône de notre gamme PVC avec anneau intégré en partie haute pour passer de la rubalise et pied octogonale pour plus de stabilité. 2 films rétroréfléchissants de classe 2. Conforme norme EN13422.

Caractéristiques:

Hauteur 50 cm, embase 320 x 320 mm, poids 1.04 Kg

Hauteur 75 cm, embase 380 x 380 mm, poids 1.96 Kg

CÔNE LESTÉ K5A indissociable: TRAFFIX





Descriptif :

Le cône TRAFFIX est composé d'une base et d'un corps en polyuréthane indissociable.

Il est habillé de 2 colliers de film rétro réfléchissant classe 2.

Caractéristiques:

Composition: PU (Polyuréthane)
2 hauteurs: 500 mm (1,50kg), 750 mm (3,70 kg)
Base 275 x 275 mm pour le 500 mm, 355 x 355 mm pour le 750 mm
Recyclable
Film classe 2
Différents accessoires compatibles (Enrouleurs, lisses, lampe de chantier solaire…)
200 pièces par palette pour le h.500 mm
350 pièces par palette pour le h.750 mm

CÔNE LESTÉ K5A: BIG FOOT



Descriptif :

Le cône Big Foot est le leader des cônes routiers.

Il est composé d'une base en caoutchouc recyclé et d'un cône en polyéthylène habillé d'un film rétro réfléchissant Starlux classe 2.



Caractéristiques:

3 hauteurs:
500 mm (2,35kg) , 750 mm (4,62kg), 1000 mm (8,1 kg)
Haute résistance à l'impact
Coloris de la base personnalisable
Marquage du cône personnalisable
Recyclable
Film Starlux (pas de perte de réflexion sous la pluie) hauteur 200 mm
Différents accessoires compatibles (Enrouleurs, lisses, lampe de chantier solaire…)

Personnalisation:

Marquage adhésif sur film

Mise en peinture de la base

Estampillage de la base









CÔNE LESTÉ K5A: ECOFOOT COLOR



Descriptif :

Le cône Ecofoot est composé d'une base en caoutchouc recyclé

et d'un cône en polyéthylène habillé de 2 colliers de film rétro réfléchissant

Starlux classe 2.

Caractéristiques:

2 hauteurs: 750 mm (4,40kg), 1000 mm (7,5 kg)
4 couleurs: Orange, bleu, vert et jaune.
Recyclable
Film Starlux classe 2 (pas de perte de réflexion sous la pluie)
Différents accessoires compatibles (Enrouleurs, lisses, lampe de chantier solaire…)











ACCESSOIRES DE CÔNE LESTÉ K5A:

Rubalise pour cône:





RUBACONE :

Gamme d'enrouleur de sangle rouge et blanche ou noir et jaune d'une longueur de 3 mètres, 4.5, ou 9.5 mètres.

Lisse de cône extensible:





Lisse LT:

Lisse extensible de 1 à 2 mètres avec film rétroréfléchissant rouge/blanc

Lisse de cône souple:



FLEXI BARRIERE :

Rouleau de film rétroréfléchissant permettant un balisage rapide et économique.

Soudures tous les 50 cm pour insertion de cône (parties rouges).

Longueur 5 ou 10 mètres x 15 cm.

Rétroréfléchissant classe 2

PANNEAU POUR LISSE: PANEL

Descriptif :

Panneau en bâche micro prismatique pour lisse extensible
1 flèche velcro incluse pour le modèle DEVIATION ou PIETONS

Caractéristiques:

PANEL- 80 x 30 cm (DEVIATION ou PIETONS)

PANEL- 80 x 60 cm (TRAVAUX, ROUTE, CHANTIER)







CÔNE ANTI-STATIONNEMENT: BF500J







Descriptif :

Le cône anti-stationnement est composé d'une base en caoutchouc recyclé et d'un cône en polyéthylène habillé d'un film avec le logo B6a1 rétro CL1

Caractéristiques:
Hauteur : 480 mm (3,80kg)
logo B6a1 rétro CL1

BALISE CYCLABLE: DELINEATOR TPU

Descriptif :

Poteau délinéateur de divers coloris avec colliers micro-prismatiques.

Idéal pour délimiter des voies, matérialiser des parking, renforcer la présence d'une piste cyclable.

Matériau TPU extrêmement flexible

Forte résistance aux conditions météorologiques -20˚ + 60˚ C.

Facile d'installation

Excellente visibilité de nuit.

Matériau souple pour ne pas endommager le véhicule en cas de collision.

Couleurs stables aux UV .

ISO 9001: 2015 - CE

Hauteur 750 ou 1000 mm (Poids 1,2 ou 1,5 Kg)

Base diamètre 200 mm, balise diamètre 80 mm









GAMME QUART DE TOUR

BALISES FIXES



BBAJ

Balisage plastique



BALISE RIGIDE DE JALONNEMENT: BRJ

Descriptif :

Balise routière fixe, non articulée se déclinant en 2 hauteurs,

750 et 1000 mm,

Fabriquée en polyéthylène orange avec un film rétroréfléchissant.

Elle se fixe d'un quart de tour sur la base BBAJ.

Cette base peut être spitée ou bien collée à la résine bi-composants



BALISE DIAM. 200 mm: APOLLO

Descriptif :

Balise conçue en polyéthylène soufflé teinté dans la masse diamètre 200 mm.

Coloris blanc, rouge, vert, jaune ou bleu.

Elle se fixe d'un quart de tour sur la base BBAJ.

Cette base peut être spitée ou collée à la résine bi-composants.

GAMME QUART DE TOUR

BALISES FLEXIBLES



BBAJ

Balisage plastique



BALISE FLEXIBLE DE JALONNEMENT: BFJ

Descriptif :

Balise routière flexible par les nervures de son pied, se déclinant en 2 hauteurs, 750 et 1000 mm,

Fabriquée en polyéthylène orange avec un film rétroréfléchissant.

Elle se fixe d'un quart de tour sur la base BBAJ.

Cette base peut être spitée ou bien collée à la résine bi-composants

BALISE ARTICULEE DE JALONNEMENT: BAJ



Descriptif :

Balise routière articulée à 360 °, coloris: Orange

2 hauteurs, 750 et 1000 mm.

Fabriquée en polyéthylène orange avec un film rétroréfléchissant.

Homologuée FFSA.

Elle se fixe d'un quart de tour sur la base BBAJ.

Cette base peut être spitée ou bien collée à la résine bi-composants





BALISE TYPE J11 – J12 – K5D: PHOENIX



Descriptif :

Nos balises sont conçues en polyéthylène soufflé teinté dans la masse.

Film rétroréfléchissant ORALITE de classe 3

Certification européenne CE - EN 12899-3

Elles peuvent être directement spitées au sol ou bien vous pouvez utilisez notre galette universelle collée à la résine bi-composants.

La clef de serrage vous permet ensuite de visser la balise sur la galette.

Hauteur 750 mm

Diamètre balise 200 mm

Poids 1,30 Kg

Existe en jaune, bleu, blanc, vert, rouge, noire

2 colliers rétro ORALITE de classe 3

72 pièces par palette



ACCESSOIRES DE POSE DE BALISE:

Descriptif :

Gamme d'accessoires de pose des balises type J11, J12, K5D:

-Galette universelle, permet de poser sans percer toutes les balises du marché.

-Clef de serrage

-Cheville chimique

-Enduit à froid bi-composants pour le collage des galettes.

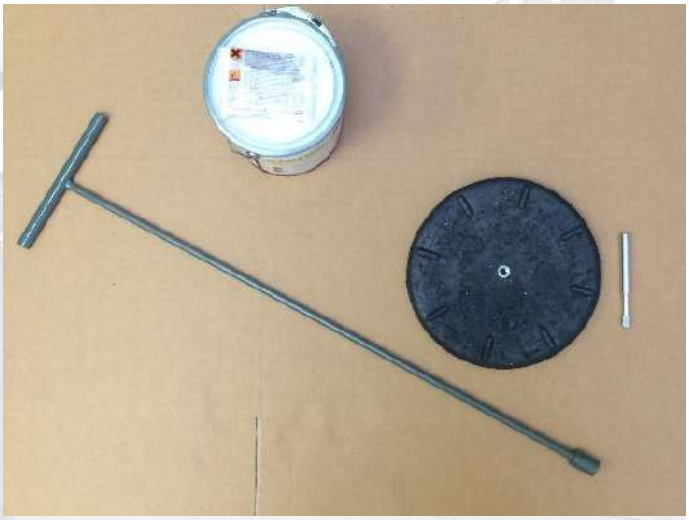

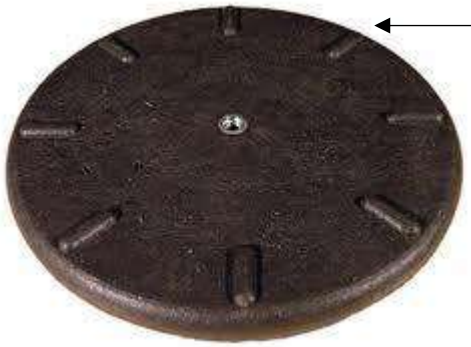

L'indispensable !

Galette universelle qui s'adapte à toutes les balises du marché.

Permet d'installer une balise lorsqu'on ne peut pas percer (enrobé drainant, ouvrage d'art, parkings avec étanchéité…)

A coller à l'aide d'enduit à froid.

SOCLE DE LESTAGE: PANOLEST





Descriptif :

Socle fabriqué entièrement en caoutchouc recyclé pour lester les panneaux temporaires. Il fait aussi office de base pour jalonneur diamètre 18 mm, balise à fixation ¼ de tour , tube 40 x 40 mm ou balise K5C.

Dimensions 590 x 250 x 70 mm, poids 9 kg.

RAMPE DE FRANCHISSEMENT: RAMP C

Descriptif :

Rampe entièrement moulée en caoutchouc recyclé.

Elle peut être assemblée et permet de franchir des bordures allant jusqu'a 110 mm.

Tunnel pour laisser le fil d'eau dans le caniveau

Dimensions 500 x 300 x 110 mm, poids 7,5kg





PASSERELLE DE CHANTIER PIETONS: PASS

Descriptif :

Passerelle de chantier pour piétons entièrement moulée en polyéthylène haute densité et 100% recyclable.

Dimensions 1200 x 800 mm, charge 400 kg.

Antidérapant, poids 7,2 Kg.

Couleur personnalisable (minimum 200 pièces)

Estampille d'un logo (minimum 120 pièces)

60 pièces par palettes.





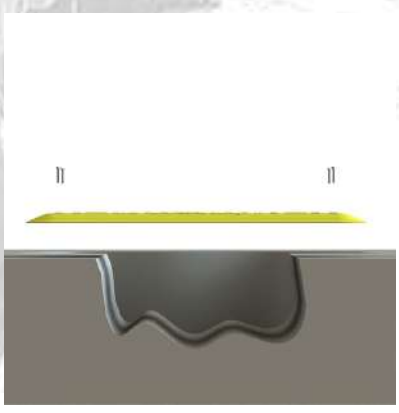

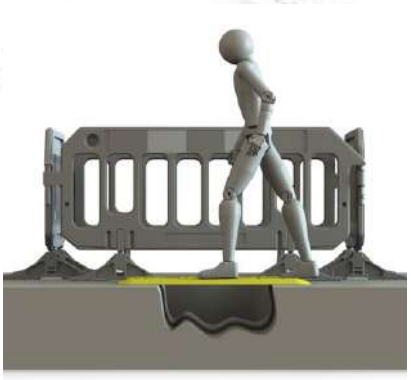

RAMPE PERSONNE A MOBILITE REDUITE: RAMP J

Descriptif :

Rampe entièrement moulée en polyéthylène haute densité et 100% recyclable.

Elle permet d'absorber des nivellements

jusqu'à 125 mm.

Dimensions 1213 x 985 mm

Charge 250 kg

Antidérapant, empilable, poids 8 Kg

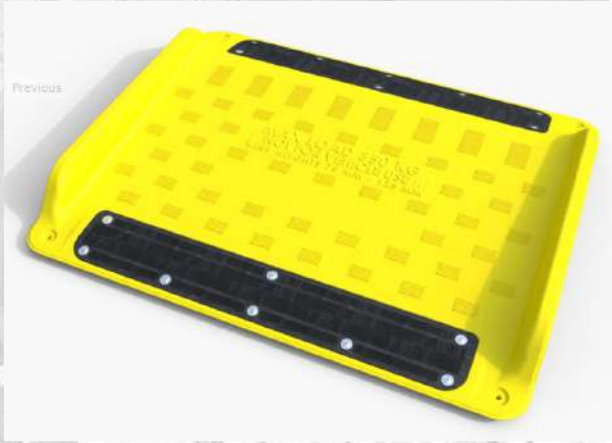





BARRIERE DE FOULE: BOSS



Descriptif :

Barrière entièrement réalisée en polyéthylène haute densité et 100% recyclable. Avec ses 110 cm de hauteur elle est considérée comme une barrière de police et remplace efficacement les barrières galvanisées traditionnelles.

Possibilité d'estampiller le nom d'une entreprise ou d'une commune.

Dimensions 2000 x 1100 x 50 mm

Poids 9,9 kg

Pieds en caoutchouc recyclé tournant à 360 °

pour le rangement et transport

Existe en gris, noir ou orange, personnalisable à votre couleur à partir de 200 pièces

Support de plaque avec 4 points d'accroche

Ecart entre les barreaux 110 mm

Polyéthylène vierge 100 % recyclable

40 pièces par palette

Options (pour 200 pièces):



Estampille d'un nom



Plaque de communication



Couleur personnalisée

BARRIERE TP: GATE O, GATE J, GATE W



Descriptif :

Barrière entièrement réalisée en polyéthylène haute densité et 100% recyclable.

Bandeau rétro réfléchissant et connexion rapide.

Dimensions 2000 x 1000 x 50 mm, poids 11,2 kg

Pieds en caoutchouc recyclé tournant à 360 ° pour le rangement et transport.

Coloris Orange, jaune ou blanc, personnalisable à partir de 200 pièces

Bandes rétro-réfléchissantes classe 2

40 pièces par palette

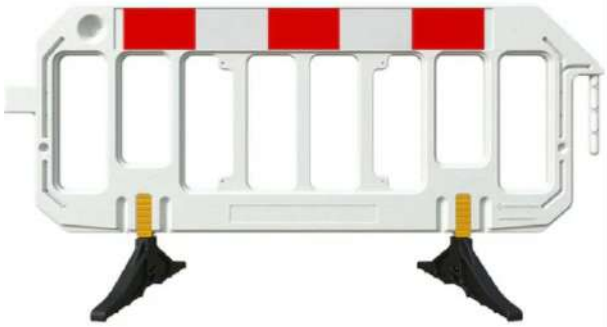



BARRIERE DE REGARD: UTILITY

Descriptif :

Barrière entièrement réalisée en polyéthylène haute densité et 100% recyclable.

Ses 4 panneaux de largeur 1 mètre se connectent Rapidement pour protéger les regards tels que les plaques d'égout, les maintenances d' ascenseurs ou d'escalators.

Hauteur 1000 mm

Panneaux largeur 1000 mm, épaisseur 20 mm

Poids 14,4 kg Bandes rétro-réfléchissantes classe 2

Connexion rapide et cumulable pour étendre le balisage

Existe en rouge ou jaune.







BALISE: K5C SIMPLE FACE CL1

Descriptif :

Balise K5C avec film rétroréfléchissant de classe 1



BALISE: K5C DOUBLE FACE CL2

Descriptif :

Balise K5C avec film rétroréfléchissant de classe 2 double face



INFO CHANTIER: K5C ANTI-STATIONNEMENT

Descriptif :

Balise K5C avec logo anti-stationnement rétroréfléchissant de classe 1 et fenêtre A4 pour glisser une information temporaire de type Arrêtés municipaux.







SEPARATEUR DE VOIE TYPE K16 – 60 cm: SEPA 60



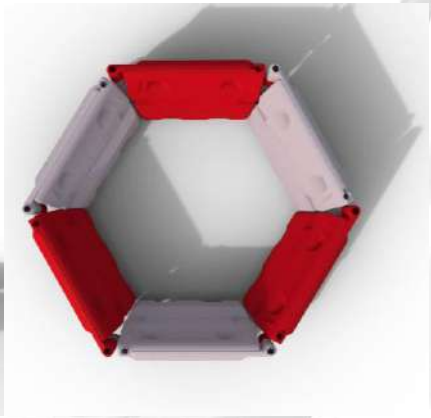

Descriptif :

Séparateur de voie lestable à l'eau jusqu'à 55 litres grâce à ces 2 réservoirs indépendants. En polyéthylène 100 % recyclable, d'une hauteur de 60 cm de haut, il permet un balisage rapide à l'aide de ces crochets. Dimensions 1130 x 400 x h.600 mm

Poids à vide: 5,5 Kg, poids rempli: 60 Kg

21 pièces par palette.

SEPARATEUR DE VOIE AUTO LESTE TYPE K16: SEPALEST

Descriptif :

Séparateur de voie auto lesté ne nécessite ni de sable, ni d'eau. Facilement manœuvrable par ses roues et sa poignée. Base lestée en caoutchouc recyclé, habillage en polyéthylène haute densité.

Dimensions 1140 x 300 x h.500 mm, poids 12,8 Kg

Empilable, 48 pièces par palette.



Pas de sable



Pas d'eau



RALENTISSEURS 5 cm: RAL M50

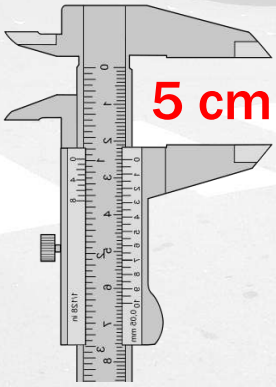



Descriptif :

Ralentisseurs entièrement réalisés en PVC recyclé, résistant à l'écrasement jusqu'à 40 T.

Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l'alternance des modules jaunes et noirs et des « yeux de chats » rétro réfléchissants.

Hauteur 5 cm.

Motif strié pour une meilleure accroche des pneumatiques.

Fixation à l'aide de tirefonds, rondelles et chevilles nylon 14 x 80 mm.

Module rectangulaire:

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS	NB DE FIXATION	VITESSE
50 mm	500 mm	425 mm	7,8 kg	x4	25

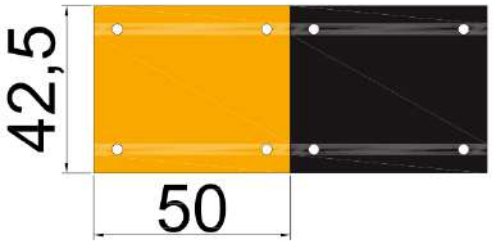

Demi rond:

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS	NB DE FIXATION	VITESSE
50 mm	210 mm	425 mm	2,2 kg	x2	25



RALENTISSEURS 7,5 cm: RAL M75

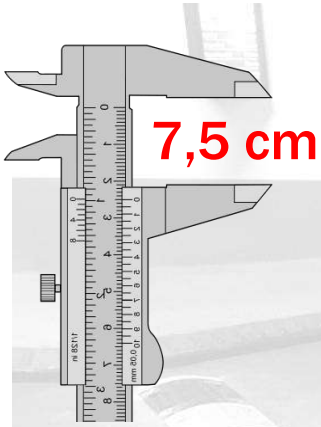





Descriptif :

Ralentisseurs entièrement réalisés en PVC recyclé, résistant à l'écrasement jusqu'à 40 T.

Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l'alternance des modules jaunes et noirs et des « yeux de chats » rétro réfléchissants.

Hauteur 7,5 cm.

Motif strié pour une meilleure accroche des pneumatiques.

Fixation à l'aide de tirefonds, rondelles et chevilles nylon 14 x 80 mm.

Module rectangulaire:

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS	NB DE FIXATION	VITESSE
75 mm	500 mm	465 mm	10,5 kg	x4	15

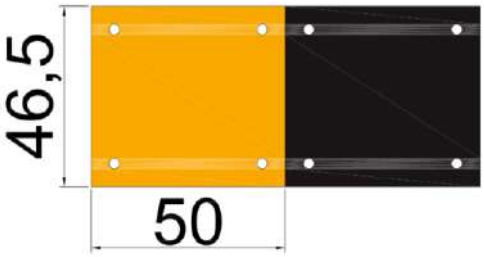

Demi rond:

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS	NB DE FIXATION	VITESSE
75 mm	235 mm	465 mm	3,5 kg	x2	15



RALENTISSEUR CIRCULAIRE: PIN'S



Descriptif :

Ralentisseur circulaire entièrement réalisé en caoutchouc recyclé.

Il offre un bonne visibilité grâce aux triangles jaunes et permet une réduction efficace de la vitesse des zones privatives (30Km/h)

Fixation à l'aide d'un tirefond, rondelle et cheville nylon 14 x 80 mm.

Bouchon de fermeture.

Dimensions: 220 x 40 mm, poids 830 g.

Peut servir de plot de délimitation de places de parking, séparation pour pistes cyclables…





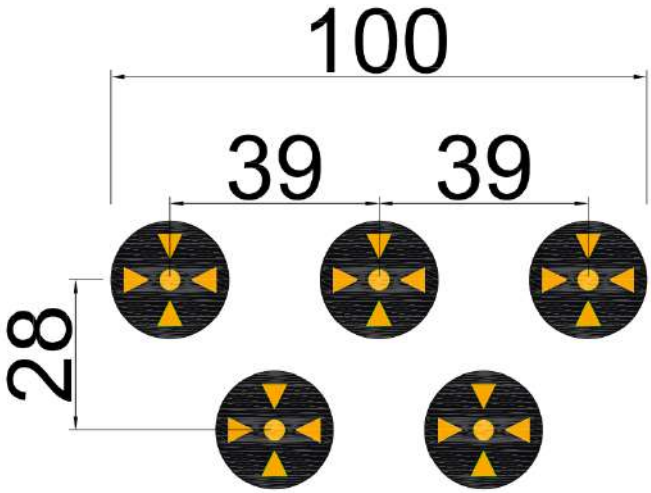

Plan de principe, 2 lignes en quinconce soit 5 unités par ml

RALENTISSEUR TEMPORAIRE:

TRANSIT

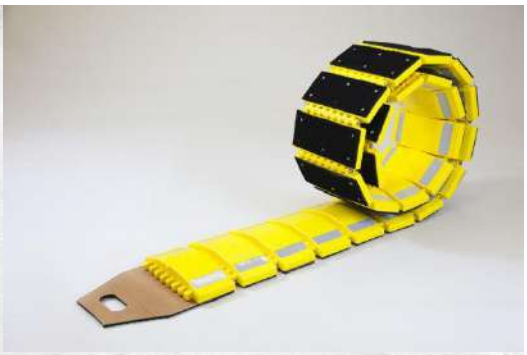

Descriptif :

Ralentisseur temporaire en polyuréthane jaune sur couche de caoutchouc antidérapant noir.

S'enroule et se transporte facilement grâce à sa housse, Idéal pour limiter la vitesse lors de manifestations: foires, marchés, brocantes…

Dimensions 3000 x 300 x 30 mm, poids: 13,5 Kg

Eléments rétro-réfléchissants

Charge 20 T

Dimensions enroulé: 300 x 500 mm



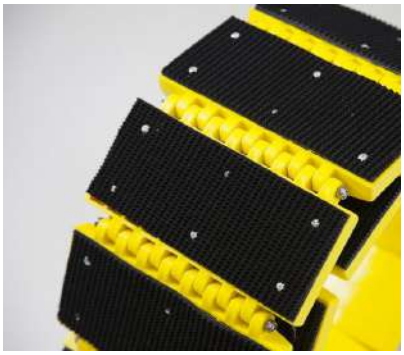





PASSAGE DE CABLES: RAL 10





Descriptif :

Fabriqué entièrement en PVC recyclé il résiste aux charges lourdes jusqu'à 40 T.

Il possède 2 passages de câbles 9 x 8 cm.

D'une hauteur de 10 cm il peut servir également de ralentisseurs pour les poids lourds.

Ils offrent un bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l'alternance de modules jaunes et noirs.

Fixation à l'aide de 4 tirefonds et chevilles.

Module largeur 500 mm, profondeur 800 mm

Poids 25,5 kg



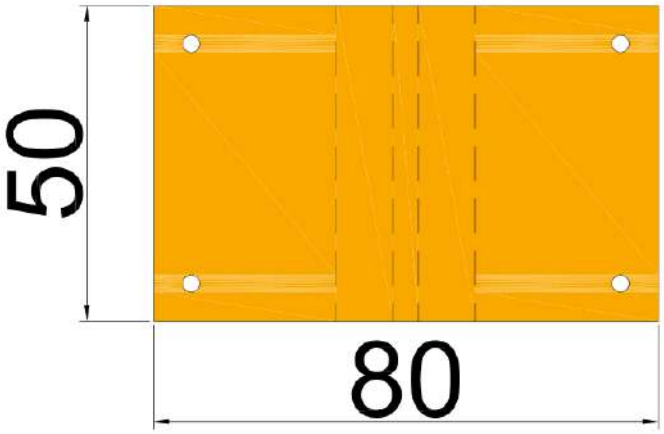

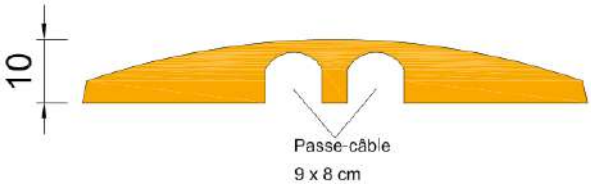



PASSAGE DE CABLES: COFFR 2



Descriptif :

Fabriqué entièrement en PVC recyclé il possède 2 passages de câbles.

Chargement des câbles par le dessus à l'aide du capot jaune pivotant sur charnière

Encoches pour assembler plusieurs éléments entre eux.

Dimensions: 100 x 25 cm x h.4,5 cm

Poids 6 kg

2 passages de câbles 3 x 2,5 cm



BUTOIRS DE PARKING: BUT 900 et 1820

Descriptif :

Butoirs de parking entièrement réalisés en caoutchouc.

Ils offrent un bonne visibilité grâce au marquage microbilles blanc ou jaune 3M. Uniquement pour un usage véhicule léger.

2 longueurs disponibles, 90 et 182 cm.

Fixation à l'aide de tirefonds et chevilles.



Dimensions 90 x 15 x h.11 cm

Poids 9 Kg

Fixation par 2 tirefonds et chevilles





Dimensions 182 x 15 x h.11 cm

Poids 17 Kg

Fixation par 4 tirefonds et chevilles

BUTOIRS DE PARKING POIDS LOURDS: BUT PL

Descriptif :

Butoirs de parking spécial poids lourd, réalisés en caoutchouc recyclé.

Ils offrent un bonne visibilité grâce au marquage jaune

Fixation à l'aide de tirefonds et chevilles.



Dimensions 100 x 30 x h.16 cm

Poids 26 Kg

Fixation par 5 tirefonds et chevilles

40 pièces par palette





ENROULEUR MURAL: RUBAMUR



Descriptif :

Enrouleur mural à sangle de 5 ou 10 mètres de long

Boitier en ABS noir, livré avec récepteur de sangle mural et visserie.

RUBAMUR 5 mètres:

Dimensions boitier: 170 x 120 x 110 mm

Poids: 760 g

Sangle de 5 mètres en nylon rouge et blanc ou jaune et noir

Hauteur sangle 50 mm

Récepteur mural de sangle fourni

8 vis et chevilles fournies

Utilisation intérieur



RUBAMUR 10 mètres:

Dimensions boitier: 170 x 120 x 110 mm

Poids: 960 g

Sangle de 10 mètres en nylon rouge et blanc ou jaune et noir

Hauteur sangle 50 mm

Récepteur mural de sangle fourni

8 vis et chevilles fournies

Utilisation intérieur



Signalisation lumineuse

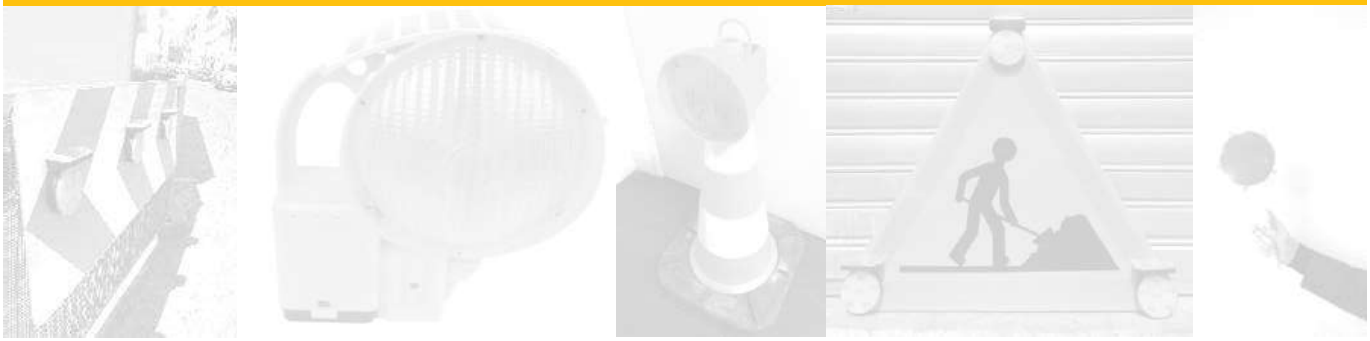







LAMPE SOLAIRE RENFORCEMENT PANNEAUX:

LAM 6 SOL



Descriptif :

Flash 6 leds super bright avec réflecteur couleur ambre.

Chargement de la batterie interne NI-MH par cellule photovoltaïque.

Protection IP66 (poussière, eau)

Utilisation en mode flash > 120 h, chargement maximal atteint en 12-20 h.

Dimension: 143 x 110 x 65 mm, poids 350 g - Visibilité 800 m.

Bouton 3 positions. Aimant ultra puissant au dos et pas de vis 6 mm

Fonctionnement de jour comme de nuit.









LAMPE DE CHANTIER A PILES:



Descriptif :

Lampe de chantier à led double face avec lentilles diamètre 185 mm. Cellule crépusculaire pour allumage automatique de nuit.

Bouton On/Off pour extinction, fonctionne avec 2 piles 4R25 6V (non fournies)

80 à 90 Flashs par minute. Fixation à l'aide d'une bride anti-vol.

LAMPE DE CHANTIER SOLAIRE:



Descriptif :

Lampe de chantier solaire double face avec lentilles diamètre 180 mm. Cellule photovoltaique permettant d'alimenter 2 piles rechargeable 1,5 v, 2100 mA.

Permet avec 8 heures de charge solaire un fonctionnement de 150 heures.

Allumage automatique de nuit, bouton On/Off pour extinction

70 Flashs par minute. Fixation à l'aide d'une bride anti-vol.

Fonctionne uniquement la nuit, pas de marche forcée pour une utilisation de jour.

LAMPE SOLAIRE DE CHANTIER POUR CONES:





Descriptif :

Lampe de chantier solaire pour cône avec lentille ambre double face diamètre 180 mm.

Cellule photovoltaïque permettant d'alimenter 2 piles rechargeable 1,5 v, 2100 mA

Permet avec 8 heures de charge solaire un fonctionnement de 150 heures.

Allumage automatique de nuit, bouton On/Off pour extinction

70 Flashs par minute.

Insertion du tube diamètre 45 mm dans un cône de signalisation.

.

LAMPE SYNCRONISABLE DE CHANTIER POUR CONES:









Descriptif :

Le disque lumineux 6 LED DISK est une lampe de cône avec des

leds sur 360 °amenant une haute visibilité jusqu'à 1 km.

Synchronisables automatiquement entre elles grâce aux 5 modes de flashs différents.

Bouton ON/OFF – Fonctionne de jour comme de nuit

Rechargeables grâce à sa valise par chargeur de voiture ou chargeur secteur (fournis)

Aimants pour l'installer sur un véhicule d'intervention

LAMPE DE CONE A DEFILEMENT:

LAM CONE 2021



Descriptif :

Lampe de cône solaire automatiquement activée lorsqu'on la positionne sur le cône

Système infra-rouge pour fonctionnement en cascade jusqu'à 12 mètres entre chaque lampe.

Fonctionnement uniquement la nuit. 60 flash/ minute.

Fonctionne avec une pile 4R25 (non fournie)

Lentille ambre en polycarbonate diamètre 180 mm.

Corps en polyéthylène jaune dimensions 220 x 200 x 185 mm

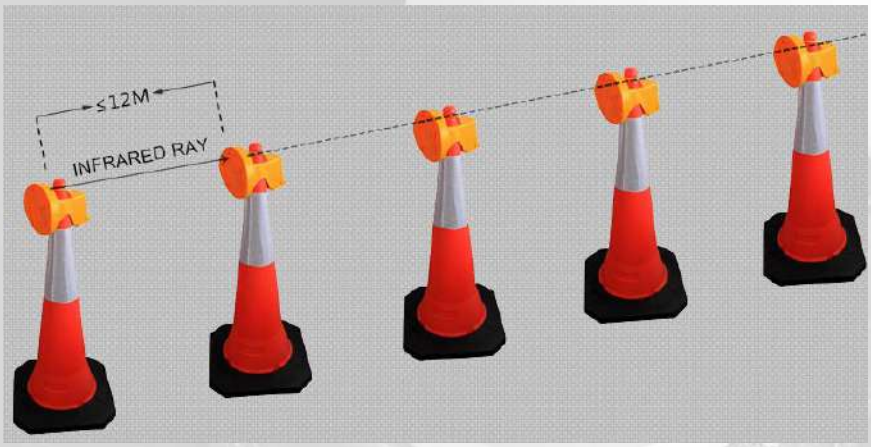





LAMPE SOLAIRE POUR K5C: LAM CASCADE



Descriptif :

Lampe solaire simple face pour balise K5C avec système infra-rouge pour fonctionnement des flashs en mode défilement.

Fonctionnement uniquement la nuit.

Permet avec 8 heures de charge solaire un fonctionnement de 55 à 60 heures.

Système Double Power*.

Distance entre 2 lampes jusqu'à 45 mètres.





* « Auto-transformation » de la source d'énergie pour une continuité de fonctionnement.

A- Quand l'énergie solaire n'est plus suffisante une pile 6V 4 R25 prend le relais (pile 4R25 non fournie)

B-Quand l'énergie solaire revient à un niveau normal la lampe est alimentée à nouveau par sa batterie rechargeable (batterie rechargeable interne fournie)

LANTERNE 360° : LAM 360



Descriptif :

Lanterne leds 360 ° avec embase magnétique qui permet d'équiper rapidement un véhicule d'intervention ou baliser une zone de travaux.
Alimentation par 2 piles LR 20 non fournies.
Bouton On/Off et cellule crépusculaire sur le dessus.
Utilisation de nuit uniquement.

BACHE LUMINEUSE: FLE



Descriptif :

Bâche lumineuse, à défilement
Aimant dans les coutures qui
Permet d'équiper rapidement un véhicule d'intervention.
Existe en noir ou rouge
Eclairage 36 leds défilant
Alimentation par piles non fournies
Dimensions 800 x 400 mmm
Fixation magnétique ou à l'aide des œillets



PALETTE LUMINEUSE: PAL K10





Descriptif :

Idéal pour les traversées d'école ou
La circulation alternée sur une zone
de travaux.
1 face rouge / 1 face verte type K10
1 face rouge / 1 face rouge Sortie Ecole
Eclairage led fixe ou clignotant
Alimentation par 3 piles LR 12 (non fournies)
Longueur 400 mm, diamètre palette 180 mm

BATON DE GUIDAGE LUMINEUX: BAT R / BAT J

Descriptif :

Bâton de guidage lumineux
Existe en jaune ou rouge
Eclairage led fixe ou clignotant
Eclairage fixe en bout par led blanche
Alimentation par 3 piles AAA (non fournies)
Longueur 300 mm dont 160 mm lumineux
Pince pour port à la ceinture
Bout de poignée magnétique
Bouton Alarme





Signalisation verticale









RÈGLES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION



en agglomération



hors agglomération

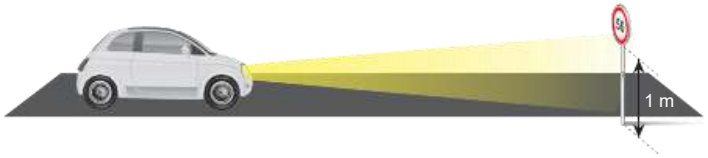

IISR-1ère partie – *Art.8 et 9*

Le mobilier urbain implanté sur la voie publique et dans les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent permettre
à toute personne à mobilité réduite d'exercer les actes de la vie quotidienne, quel que soit son handicap, qu'il s'agisse de déficiences motrices, auditives, visuelles, mentales ou liées à l'âge.

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005

IMPLANTATION DE LA SIGNALISATION EN AGGLOMÉRATION



Pour les PMR, la largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 m libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Une réduction à 1,20 m étant acceptée en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement.



Même avec des contraintes architecturales ou avec des exigences d'ordre esthétique de la part du maître d'ouvrage (charte existante), la réglementation permet de travailler sur le contraste d'une partie seulement du panneau par rapport à une autre (à son support par exemple).

STATIONNEMENT

Les places réservées aux PMR doivent représenter au moins 2 % du nombre de places prévues au public.

Elles doivent être proches d'une entrée, faciles d'accès et clairement signalées à l'aide de la signalisation verticale et horizontale.

- Une place doit mesurer 3,30 m de large minimum et 5 m de long. - Elle est signalée verticalement à l'aide des panneaux B6d et M6h. - Horizontalement, la place est signalée par des bandes blanches (largeur 10 cm) et à l'aide de pictogrammes peints sur les limites ou le long de l'emplacement (0,5x0,6 m ou 0,25x0,30 m). Le pictogramme peint au centre (1x1,20 m) est facultatif.

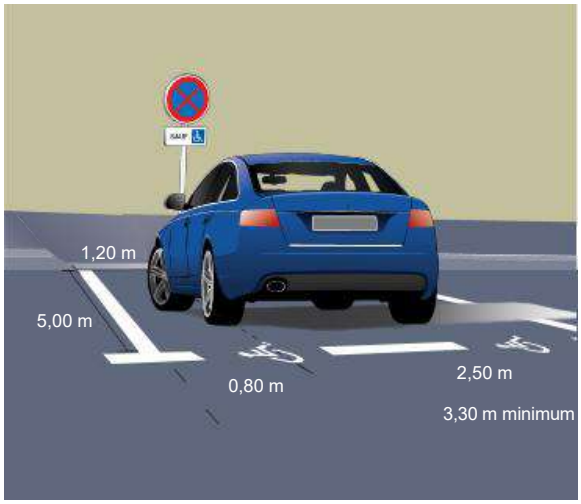

GAMME ARMOR - ALUMINIUM 15/10E





Classe 1 *Classe 2* *Classe 3*

Sécurité

Profil d'entourage en aluminium au bord arrondi, non agressif pour plus de sécurité lors des manipulations.

Fonctionnel

L'implantation est facilitée grâce au réglage latéral compatible avec les visseries M10.

Esthétisme

Choisir la gamme Armor c'est une alternative sobre et esthétique.

Recyclable

L'aluminium 15/10ème est un matériau à 100 % recyclable. Les supports sont en acier galvanisé ou en aluminium et la boulonnerie est en inox également 100 % recyclables.

+ de détails page 69

OPTIONS ARMOR



Dos fermé



Traitement anti-graffitis sur face avant : nettoyage facilité des graffitis, autocollants et affichettes



Thermolaquage

(voir RAL pour panneaux certifiés page 177)

SIGNALISATION DE POLICE TYPE A





Panneau à volets*

(1 ou 2 symboles) fournis avec Velcro® de maintien

Option :
Cadenas inox

Implantation des panneaux de danger:
IISR-2ème partie – Art.25



en agglomération



hors agglomération

Gammes	Dimensions
Miniature	500
Petite	700
Normale	1000
Grande	1250
Très Grande	1500

PANONCEAUX POUR PANNEAUX DE DANGER TYPE M

Panonceaux		Pour panneaux de type A				Dimensions (mm)				
						Miniature	Petite	Normale	Grande	Très Grande
M1	Panonceau de distance	50 m ex.1**	4,5 km ex.2**			500x150	700x200	900x250	1000x300	1200x400
M2	Panonceau d'étendue	50 m ex.1**	4,5 km ex.2**			500x150	700x200	900x250	1000x300	1200x400
M5	Panonceau de stop	STOP 150m M5b**				500x150	700x200	900x250	1000x300	1200x400
M9	Panonceau d'indications diverses	M9b1	M9d	FEU D'ARRÊT M9g	RAPPEL M9z	500x150	700x200	900x250	1000x300	1200x400
		M9b1	VEHICULES SURBAISSÉS ATTENTION M9i	M9j1	M9j2	BROUILLARD FRÉQUENT M9z 2 lignes texte court	500x350	700x350	900x500	1000x600	1200x600

1 rail

2 rails

Usages des panneaux M12

Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation tricolore. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers.

Arrêté du 12 janvier 2012 – Art.1

Formes	Dimensions
	300 mm 500 mm
	200 mm

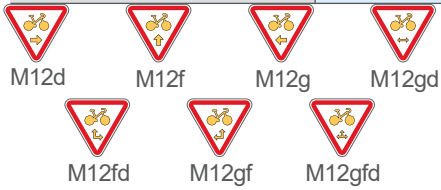

Disponible aussi en format carré

** La norme ne s'applique pas à ces produits.*
*** Préciser la distance ou l'étendue.*

INTERDICTION ET FIN D'INTERDICTION TYPE B

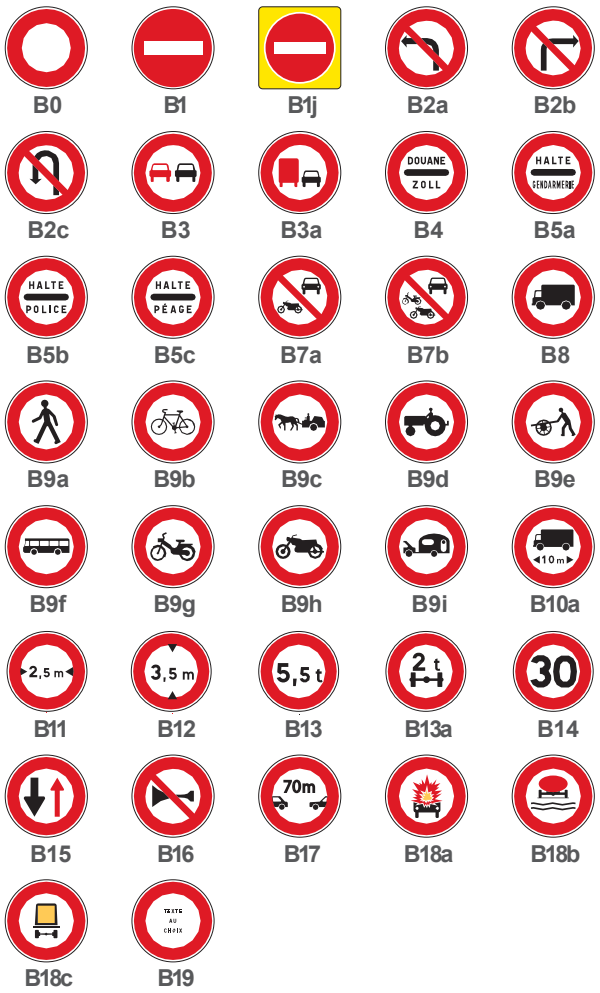



B14 + M2





B14 + M9

Implantation du panneau B14:
Hors agglomération, s'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la réglementation générale, on implante un B14 après chaque intersection. Il est conseillé de répéter ces panneaux à intervalles réguliers. Ils sont alors complétés soit par un panonceau M2, soit par un panonceau M9 « RAPPEL ».

IISR-4ème partie – Art.63



	Dimensions (mm)						
	Miniature	Petite	Normale	Grande	Très Grande	Supérieure	Except.
B	450	650	850	1050	1250	-	-
B1j	-	-	700	900	1050	1200	1500

2 rails 3 rails

OBLIGATION ET FIN D'OBLIGATION TYPE B

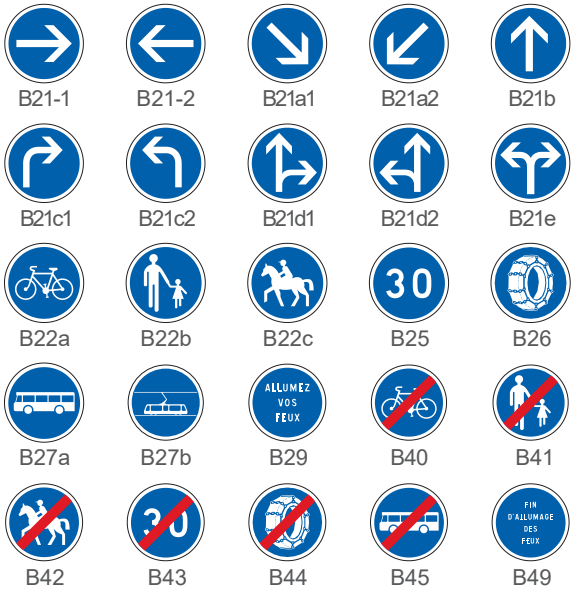



B21-1, B21-2, B21a1, B21a21 existent aussi en balise autorelevable.

Voir page 73.



Implantation du panneau B21:
Les panneaux B21-1 et B21-2 indiquent une direction à suivre : obligation d'emprunter la voie sur laquelle ils sont placés. Ils ne peuvent être employés que si l'usager a le droit de suivre plus d'un itinéraire au carrefour.

IISR-4ème partie – Art.65

** Préciser la distance, l'étendue, le tonnage, la hauteur, ou la largeur.*

PANONCEAUX POUR PANNEAUX INTERDICTION, FIN D'INTERDICTION, D'OBLIGATION ET FIN D'OBLIGATION TYPE M

Panonceaux		Pour panneaux type B	Dimensions (mm)				
			Miniature	Petite	Normale	Grande	Très Grande
M1	Panonceau de distance	 M1 ex.1*	350x150	500x150	700x200	900x250	1000x300
M2	Panonceau d'étendue	 M2 ex.1*					
M3	Panonceau de position ou directionnel	  M3a1 M3a2	350x250	350x350	500x350	500 x 500	700x700
		  M3b1 M3b2	350x150	500x150	500 x 200	500x300	1000x350
		  M3b3* M3b4*	350x150	500x150	700x200	900x250	1000x300
		 M3d	-	-	500x350	500 x 500	700x700
M4	Panonceau de catégorie	 M4a M4b M4c M4d1 M4d2 M4f* M4s M4t M4u* M4w M4x	350x150	350x150	500 x 200	500x300	700x350
		 M4e (ex1)*	-	-	700x350	900x500	1000x600
		 M4e (ex2)*	500x150	700x200	900x500	1000x600	1200x400
		 M4g M4i M4j M4k M4l M4m M4p M4q* M4r* M4v*	350x250	350x350	500x350	500 x 500	700x700
M9	Panonceau d'indications diverses	 M9v1 M9v2	500x350	500x350	700x350	900x500	1000x600
		 M9z 1 ligne	500x150	700x200	900x250	1000x300	1200x400
		 M9z 2 lignes texte court	500 x 200	500 x 200	700x350	900x500	1000x600
		 M9z 2 lignes texte long	700x200	700x200	900x250	1000x300	1200x400
M11	Panonceau de dérogations et prescriptions	 M11c1*	-	-	700x350	900x500	-
		 M11c2*	-	-	700x350	900x500	-

1 rail 2 rails

** Préciser la distance, l'étendue, le tonnage, la hauteur, la largeur ou le texte.*

ZONE DE STATIONNEMENT TYPE B

Les panneaux B6b3 et B6b5 doivent toujours être accompagnés d'un panonceau M6c.



B6a1 B6a2 B6a3 B6d



B6b1 B6b2 B6b3 B6b4 B6b5



B50a B50b B50c B50d B50e

Un arrêté de circulation pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police en application de l'article L2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permet de définir le stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

Arrêté du 31 août 1995



Implantation B6d + M6h La signalisation horizontale doit être :
- Couleur blanche (largeur 10 cm x 2 unités)
- Alternance: ligne discontinue T'2 (plein 0,50 m/vide 0,50 m)
- Pictogramme obligatoire : peint sur les limites ou le long de l'emplacement (0,50 x 0,60 m ou 0,25 x 0,30 m)
- Pictogramme facultatif : peint au centre de l'emplacement (1 x 1,20 m)

ZONE DE CIRCULATION TYPE B



B30 B51



B56 B57



B58 B59



B52 B53



B54 B55

	Dimensions (mm)				
	Miniature	Petite	Normale	Grande	Très Grande
B30, B51	-	500x650	700x900	900x1150	-
B56, B57, B58, B59	-	600x900	1200x1800 *	1600x2400 *	-
B carrés	350	500	700	900	1050
B diamètres	450	650	850	1050	1250

2 rails 3 rails

**Réalisé en gamme Argoat.*

PANONCEAUX POUR PANNEAUX DE ZONE DE STATIONNEMENT TYPE M

Panonceaux		Pour Type B Ronds	Dimensions (mm) Miniature	Petite	Normale	Grande	Très Grande
M4	Voir page 59						
M6	Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et d'arrêt	 M6a M6b* M6d1 M6d2* M6b* M6g M6h M6i M6j M6k2	500x150	500x150	500x150	500x150	-
		 M6f 3-4 lignes	500x300	500x300	500x300	500x300	-
		 M6e1 M6e2 M6g	350x150	500x150	700x200	900x250	-
		 M6c1*	350x150	350x150	500x350	500x350	-
M8	Panonceau d'application des prescriptions de stationnement et d'arrêt	 M8d M8dbis* M8e M8ebis*	350x150	500 x 200	500 x 200	500 x 200	-
		 M8f M8fbis*	350x150	500 x 200	700x200	700x200	
		 M8a M8abis M8b	150x350	200 x 500	200 x 500	200 x 500	
		 M8c M8cbis	150x350	200 x 500	200x700	200x700	-

Panonceaux		Pour panneaux type B carrés	Dimensions (mm) Miniature	Petite	Normale
M4	Panonceau de catégorie	 M4a M4b M4c M4d1 M4d2 M4f* M4w M4x	350x150	500x150	700x200
		 M4g M4i M4s M4t M4u* (350 x 150 en miniature)	350x250	500x300	700x350
M6	Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et d'arrêt	 M6c1* M6c2*	350x150	350x150	700x200
M9	Panonceau d'indications diverses	 M9z 1 ligne	350x150	500x150	700x200
		 M9z 2 lignes texte court	350x250	500x300	700x350
M11	Panonceau de dérogation	 M11a1 M11a2 M11b ex.1* M11b ex.2* M11b ex.3*	350x250	500x300	700x350

PANONCEAUX POUR PANNEAUX DE ZONE DE CIRCULATION TYPE M

Panonceaux	Pour panneaux type B rectangles	Dimensions (mm) Petite	Normale	Grande
M1	 M1 ex.1	500 x 150	1200 x 200	1600 x 300**
M9	 M9z* 1 ligne	500 x 150	1200 x 200	1600 x 300**
	 M9z* 2 lignes	500 x 150	1200 x 400	1600 x 500
M11	 M11b1*	500 x 150	1200 x 200	1600 x 300**
M11d	 M11d1 M11d2 M11d3 M11d4 M11d5	500 x 300	1200 x 600**	1600 x 750**

**Préciser la distance, l'étendue, le tonnage, la hauteur, la largeur ou le texte.*
***Réalisé en gamme Argoat.*

INDICATION TYPE C

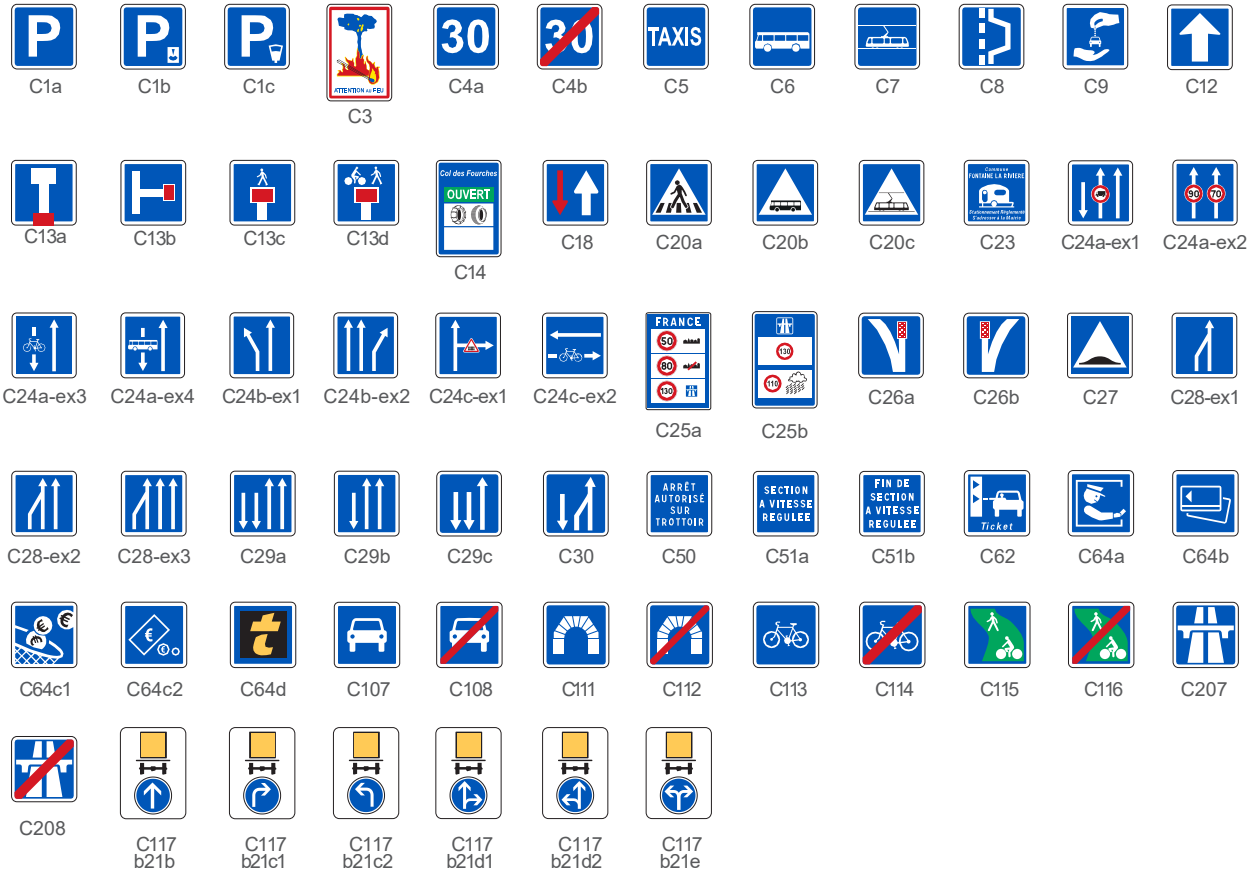

Implantation du panneau C27:

Hors zone « 30 », la signalisation des surélévations de chaussée (ralentisseurs de type dos d'âne, plateaux surélevés, coussins) est obligatoire.
Elle doit être assurée au moyen des panneaux A2, B14, C27 et B33.

IISR-5ème partie – Art.72-6

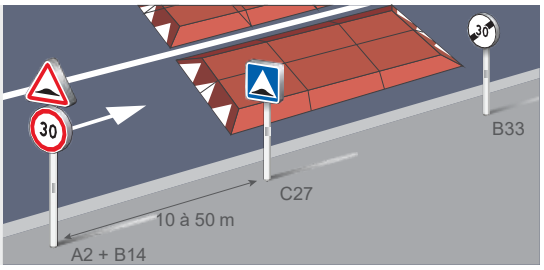



	Dimensions (mm)						
	Miniature	Petite	Normale	Grande	Très Grande	Supérieure	Exceptionnelle
C	350	500	700	900	1050	1200	1500
C3	600x800						
C14 *	900x1300						
C25a *	1600x2400						
C25b *	1600x2400				2400x3600		
C117 *	900x1200				1050x1500		

* *Réalisé en Gamme Argoat*

2 rails 3 rails 5 rails

PANONCEAUX POUR PANNEAUX D'INDICATION TYPE M

Panonceaux		Pour Type C	Dimensions (mm)				
			Miniature	Petite	Normale	Grande	Très Grande
M1	Panonceau de distance	 M1 ex.1*	350x150	500x150	700x200	900x250	-
M2	Panonceau d'étendue	 M2 ex.1*					
M3	Panonceau de position ou directionnel	 M3a1 M3a2	350x250	500x300	700x350	900x500	-
		 M3b1 M3b2 M3b3* M3b4*	350x150	500x150	700x200	900x250	-
M4	Panonceau de catégorie	 M4a M4b M4c M4d1 M4d2 M4f* M4w M4x	350x150	500x150	700x200	900x250	-
		 M4g M4i M4n M4y	350x250	500x300	700x350	900x500	-
		 M4z	350x250	500x300	700x350	900x500	1000 x 600
M6	Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et d'arrêt	 M6c1* M6c2*	350x150	350x150	700x200	700x200	-
		 M6k1	350x250	500x300	700x350	900x500	1000 x 600
M9	Panonceau d'indications diverses	 M9d M9z	350x150	500x150	700x200	900x250	-
		 M9e M9f M9z 2 lignes	350x250	500x300	700x350	900x500	-
M10	Panonceau d'identification	 M10a* M10b* M10c* M10z*	350x150	500x150	700x200	900x250	-
M11	Panonceau signalant des dérogations et prescriptions	 M11a1 M11a2 M11b ex.1*	350x250	500x300	700x350	900x500	-
		 M11b ex.2* M11b ex.3*					
		 M11c1* M11c2*					

1 rail 2 rails

** Préciser la distance, l'étendue, le tonnage, la hauteur, la largeur ou le texte.*

BALISES DÉLINÉATEUR J6

Balise plastique fournie
avec 1 ou 2 réflecteurs
150 x 150 x 120 mm
Réf. 018225 (h. 1300 mm)
Réf. 018224 (h. 1600 mm)



BALISES DE GUIDAGE J11 - J12

Balises souples en plastique
Ø 200 mm / hauteur 750 mm
Film classe 2
Balise J11: Route continue **Réf. 001288**
Balise J12 : Route divergente **Réf. 001290**
Douille: **Réf. 027152**
Clé de montage : **Réf. 002356**
Mortier chimique: **Réf. 002535**
Pistolet: **Réf. 065808**



BALISES D'OBSTACLE J13

Balise plastique avec socle ou platine
Film blanc et bleu classe 2 sur 1 ou 2 faces

Type Route :
1350 x 250 x 140 mm
Réf. 005769 (G/D)
Réf. 001292 (G)
Réf. 001291 (D)
Socle (h. 600 mm)
Réf. 042325

Type Urbaine :
1050 x 180 x 140 mm
Réf. 002195 (G/D)
Réf. 002194 (G)
Réf. 002193 (D)
Socle (h. 350 mm)
Réf. 053843



BALISES MUSOIR J14

Balise plastique avec film classe 2
- Ø 1000 / hauteur 1200 mm
Réf. 018031 (dos fermé)
Réf. 018033 (dos ouvert)
- Ø 2000 / hauteur 1700 mm
Réf. 048272 (universel)

J14 également disponible en
autorelevable *(voir page 73)*



SIGNALISATION DE POSITION TYPE G

	Dimensions (mm)	
G 1	700 x 350	1150 x 750
G1 a	1150 x 950	
G1 b	350 x 700	750 x 1150
G 1c	750 x 1550	
M9b 2	750 x 1550	
M9 h	900 x 500	
J 1 0	200 x 1000	

2 rails 3 rails





M9b2



M9h



1 bande = 50 mètres
2 bandes = 100 mètres
3 bandes = 150 mètres

J10 pour passages à niveaux

À la commande, préciser le nombre de bandes et le sens d'implantation.

GAMME HI-FLEX - POLYCARBONATE 6 MM



Classe 2

Robustesse

Le panneau HI-FLEX résiste aux chocs, fractures et variations thermiques. Articulations 50 shores pour les dimensions 350, 400, 450 et 500.
Articulations 65 shores pour les dimensions 600, 650 et 700.

Flexibilité

Un matériau ultra résistant qui absorbe l'énergie de l'impact et protège le panneau des déformations. Un système articulé qui reprend sa position initiale après un choc.

Recyclable

Tous les matériaux entrant dans la fabrication sont recyclables et issus du recyclage. Ils ne subissent pas d'altération due à la corrosion. Les supports sont en acier galvanisé et la boulonnerie est en acier zingué.

OPTIONS HI-FLEX

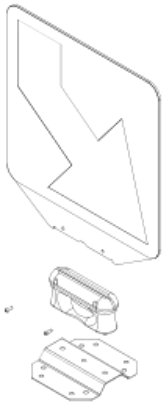



Platine de fixation :
Chevilles et tirefonds fournis

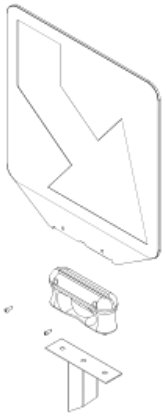



Pied 80 x 40 :
À sceller ou à poser dans un fourreau

INNOVATION

SYSTÈME ARTICULÉ BREVETÉ SELF SIGNAL



J5 et musoir	B21	J4
☐ 350/500/700	Ø 450/650	☐ 400/600
J5 Musoir	B21a1 B21a2 B21-1 B21-2	J4

SIGNALÉTIQUE URBAINE

ENTRÉE D'AGGLOMÉRATION



Entrée d'Agglomération:
Le panneau EB10 ne peut être complété que par les seuls panneaux AB6 ou AB7, B14, B30, B52, B54, E31 et E32.



Sortie d'Agglomération :
Le panneau EB20 ne peut être complété que par les seuls panneaux AB6, E31 et E32.



AB6 AB7 B14 B6 B52 B54 E31 E32

Villes et Villages Fleuris
Panneau Armen 950 x 350 mm
Décor non rétro-réfléchissant.
Préciser le nombre de fleurs à la commande.



Villes Jumelées
Panneau Armen
Dimensions selon décor (voir page 86)





Informations marchés









Autres labels

















Signalétique sur-mesure









Signalétique porte-bâche





SIGNALÉTIQUE SCOLAIRE

PANNEAUX PRÉVENTION ENFANTS

Panneau Gamme Armor (voir page 59) ou PVC HDTC 6 mm avec ou sans rails.

Décor en impression numérique non réfléchissant, classe 1 ou classe 2 et film anti-UV.

Dimensions : Carrés
- 350 mm
- 500 mm
- 700 mm

Rectangles
- 500 x 650 mm
- 700 x 900 mm

Autres dimensions: nous consulter

Signalétique sur-mesure











Visuels réalisés par les enfants de votre commune!



C022 (ex 91)



C023 (ex 92)



C024 (ex 93)



C024 (ex 97)



C032 (ex 101)



C035 (ex 104)



R008 (ex 112)



R009 (ex 113)



R010 (ex 114)

Catalogue complet : sur demande.

STOP DOUBLE-FACE

K10 AB4/AB4 400 mm classe 2 sur hampe aluminium hauteur 1600 mm.
Réf. 002074

K10 recto vert / verso B1 : voir page 43

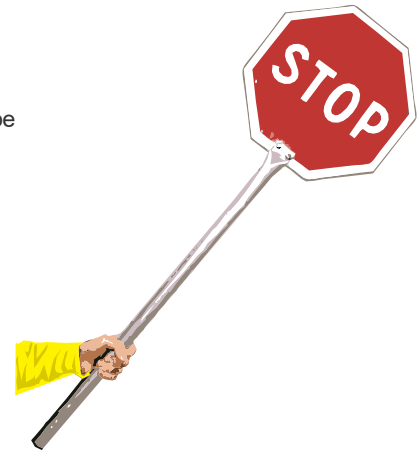

www.adsequipements.com

SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE (SIL)

RECOMMANDATIONS

La SIL est soumise aux règles fondamentales de la signalisation routière et plus particulièrement aux règles de la signalisation de direction, à savoir : homogénéité, lisibilité, visibilité et continuité.

Elle a pour but de compléter la signalisation directionnelle afin de guider les automobilistes tout en évitant la prolifération de pré-enseignes.

Ceci dans l'objectif de :
- Limiter la pollution visuelle
- Clarifier, hiérarchiser et simplifier la lecture de l'information
- Sécuriser les usagers motorisés ou non

Décor

La SIL concerne les activités très utiles aux personnes en déplacement, les services publics, les services d'urgence (hébergements, restaurants, garage, banque, produits du terroir…).

Elle est composée de panneaux type Dc43 (pré-signalisation) et type Dc29 (signalisation) et des mentions suivantes :

Vers la droite:
Idéogramme + Mention + Étoiles (si hébergement) →



Dc43

Vers la gauche:
← Idéogramme + Mention + Étoiles (si hébergement)



Dc29

Au même titre que la signalisation directionnelle, la SIL doit respecter la liste de couleurs autorisées *(voir page 177)*.
Les textes, eux, sont recommandés en blanc ou en noir.

Implantation

Elle est interdite sur les autoroutes, routes à chaussées séparées et bretelles d'accès.
Les ensembles doivent être implantés :
- En agglomération à 1 m ou 2,30 m du sol
- Sur un giratoire à 2,30 m du sol
- Hors agglomération à 1 m du sol

Les ensembles sont assemblés par sens puis par couleurs.

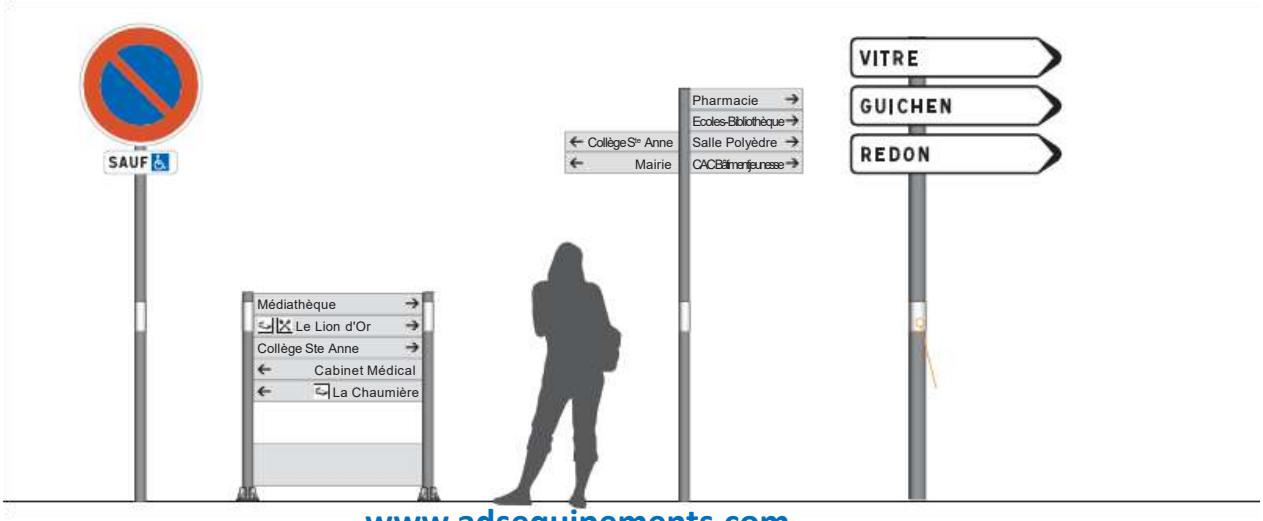

www.adsequipements.com

MONO-MAT CLASSIQUE



Composition d'un ensemble standard :

Mât
Aluminium thermolaqué
- Elliptique 150 x 60 mm
- Ø 76 mm



Lattes
Aluminium thermolaqué
- Hauteur 100, 120, 150, 200, 250 mm
- Épaisseur 20 mm
- Longueur 800 mm (maximum)

Fixations des lattes
Par coulisseaux ou rail au dos
(pour lattes 150, 200 et 250 mm)

Fixation au sol
- Scellement direct (prévoir 500 mm dans le sol) - Fourreau (recommandé 500 mm dans le sol)
- Platine
- Sabot (pour mât Ø 76 mm uniquement)



Finition
Obturateur plastique ou aluminium
(obturateur personnalisé en option)



Décors
Adhésifs sur lattes simple ou double face, non RFT ou Classe 1

Options :



Rail au dos (pour lattes 150, 200 et 250 mm)



Mono-mât déco





Décor sur mâtBandeau Dibond 3 mm ou latte alu

MONO-MAT PREMIUM



Mât : Ø 60 mm aluminium thermolaqué avec obturateur.

Lattes: Aluminium thermolaqué ép. 18 mm.
Hauteur 100, 150 ou 200 mm avec obturateurs.
Longueur maxi 800 mm.

Fixations des lattes : Bagues 8 départs
(45° entre les lames) thermolaquées et coulisseaux.

Décors : Adhésif sur latte simple ou double face,
non RFT ou Classe 1 ou impression numérique.

Fixation au sol: - Fourreaux
- Platine
- Scellement direct

Options : - Obturateur personnalisé
- Décor adhésif sur mât
- Lattes flèches

Réf. 131754

MONO-MAT PRESTIGE



Mât : Ø 90 mm aluminium thermolaqué avec obturateur.

Lattes: Aluminium thermolaqué ép. 8 mm. Hauteur 100, 150 ou 200 mm avec obturateurs. Longueur maxi 800 mm.

Fixations des lattes : Bagues 6 ou 4 départs thermolaquées et fixations invisibles (lattes mobiles à 360°).

Décors : Adhésif sur latte simple ou double face, non RFT ou Classe 1 ou impression numérique.

Fixation au sol: - Sabots
- Scellement direct

Options : - Obturateur personnalisé
- Décor adhésif sur mât
- Forme des lattes personnalisable

Réf. 131755

MONO-MAT COQUILLE

Mât : Ø 90 mm aluminium thermolaqué avec obturateur.

Lattes: Aluminium thermolaqué ép. 8 mm. Hauteur 100, 150 ou 200 mm avec obturateurs. Longueur maxi 800 mm.

Fixations des lattes : Demi-coques aluminium thermolaquées.

Décors : Adhésif sur latte simple ou double face, non RFT ou Classe 1 ou impression numérique.

Fixation au sol: - Fourreaux
- Sabots
- Scellement direct

Options : - Obturateur personnalisé
- Décor adhésif sur mât
- Forme des lattes personnalisable

Réf. 131756



BI-MAT CLASSIQUE



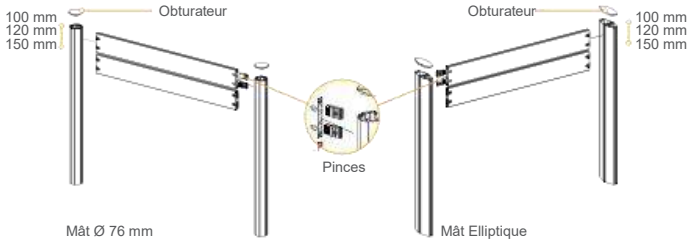

Composition d'un ensemble standard :

Mât
Aluminium thermolaqué
- Elliptique 150 x 60 mm
- Ø 76 mm



Lattes
Aluminium thermolaqué
- Hauteur 100, 120, 150 mm
- Épaisseur 16 mm

Fixations des lattes
Par pince alu

Fixation au sol
- Scellement Direct (prévoir 500 mm dans le sol)
- Fourreau (recommandé 500 mm dans le sol)
- Platine
- Sabot (pour mât Ø 76 mm uniquement)



Finition
Obturateur plastique ou aluminium
(obturateur personnalisé en option)



Décors
Adhésifs sur lattes simple ou double face,
non RFT ou Classe 1

Options :



Décor sur mât et mâts mixtes



Latte bandeau



Latte personnalisée



Bande de vigilance PMR

MONO-MÂTS BOIS

Signalétique de randonnée

Poteau :
Pin traité classe 4, Ø 100 mm,
hauteur 2500 mm (hors tout).
Bague en alu. 1 mm roulé laqué, texte blanc

Lames :
Trespa ép. 13 mm jaune bouton d'or,
dim. 475 x 95 mm. Texte et flèche gravés noir

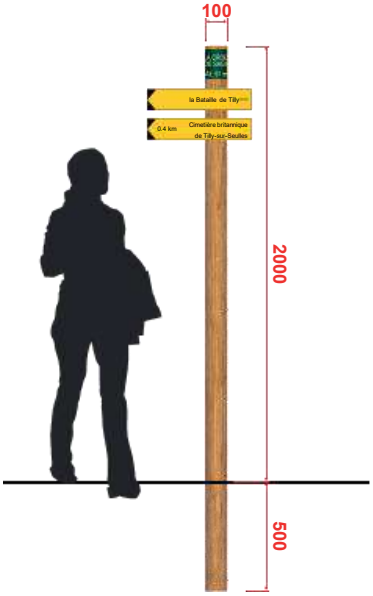

Autres modèles :







BI-MÂTS BOIS





TRI-MÂTS BOIS



RIS STANDARD BOIS

Structure: Poteaux et traverses en pin traité classe 4, section 90 x 40 mm.

Panneau: Aluminium sandwich 6 mm.

Dimensions : - 1000 x 800 mm
- 1400 x 1000 mm
- 1300 x 1800 mm

Décor : Impression numérique avec plastification anti-UV. Simple face.

Fixations: Platines avec fourreaux.

Options : - Bandeau supérieur gravé ou avec impression numérique
- Incrustation de logo
- Panneau en stratifié numérique
- Panneau impression directe

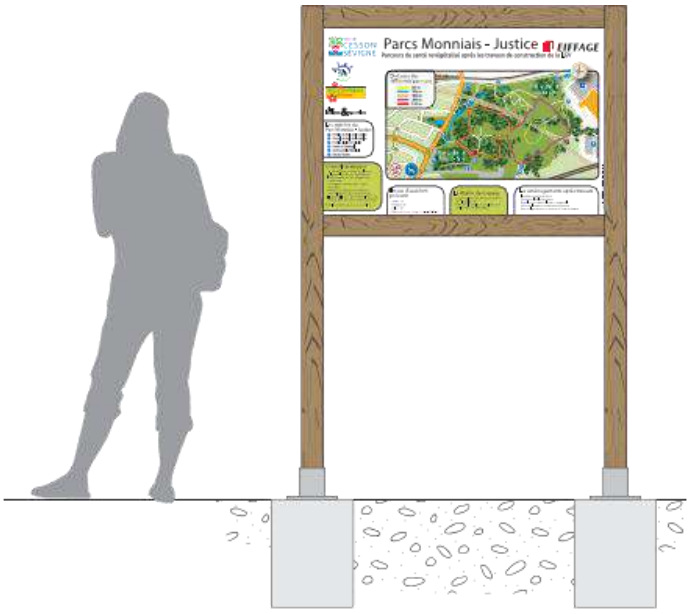





PUPITRES

CONCEVOIR VOS CARTOGRAPHIES ET VALORISER VOTRE PATRIMOINE







En étroite collaboration avec notre bureau d'études et nos responsables de projet, **élaborez votre mobilier parmi notre large choix de matériaux.**

- Supports en bois brut ou traité, pierres de tailles, granit, métaux (acier, inox ou aluminium)

- Décor en bois gravé, lave ou grès émaillé, résine polyester stratifiée (gravée ou avec impression numérique), plaque PVC, aluminium ou composite (gravée ou avec impression numérique)

Notre équipe de graphistes conçoit la cartographie de votre choix à partir de: - Photos et illustrations existantes
- Prises de vues
- Création de dessins

PUPITRE ALU PLIÉ

Structure: Support aluminium 10 mm plié à 45°, thermolaqué, hauteur 1000 mm.

Décor : Impression numérique format A3 paysage ou portrait et film anti-UV ou décor sur plaque stratifiée ou sur lave émaillée.
Texte ajouré sur face avant en option.

Fixations: Vissé sur massif béton.

Autres tailles: nous consulter.







PUPITRE BOIS ET STRATIFIÉ

Structure: Panneau stratifié 600 x 400 mm sur support bois en pin traité classe 4. Hauteur 800 mm.

Décor : Panneau en stratifié numérique.

Fixations: Sur platine aluminium thermolaquée.



PUPITRE PIED ROND

Structure: Panneau stratifié 600 x 400 mm sur support acier galvanisé thermolaqué. Hauteur 800 mm.

Décor : Panneau en stratifié numérique.

Fixations: - Scellement direct
- Fourreau



BORNES

BORNE BOIS

Borne : Poteau bois de section 90 x 90 mm.
Hauteur 1500 hors tout (1000 mm hors sol). Pan incliné à 15°.

Décor : Insertion d'une plaque aluminium plate fixée par vis inox. Décor adhésif ou impression numérique.

Fixations: Scellement direct.

Options: - Poteau rond (Ø 120 mm)
- Logo gravé
- Plaquette complémentaire encastrée ou en sur-épaisseur
- Pan arrondi

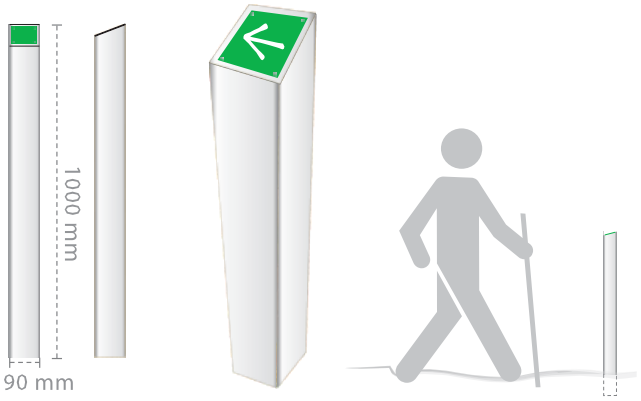





PUPITRE DE JALONNEMENT

Support : Support bois en pin traité classe 4. Section 90 x 90 mm. Hauteur 1500 mm hors tout (1000 hors sol).

Décor : Panneau en aluminium, format A3, avec décor en impression numérique et film anti-UV. Fixation sur cadre bois, dim. 397 x 520 mm.

Fixations: Scellement direct.



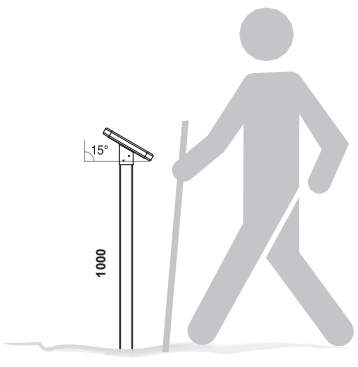

SIGNALÉTIQUE DE RUE

PANNEAUX DE RUE

RAL 1015 Ivoire clair

RAL 5002 Bleu outremer

Tous nos modèles sont en aluminium et vendus avec kit complet de visserie (4 vis et 4 chevilles).

Gamme ARMOR
- Angles arrondis
- 2 rails au dos (1 rail uniquement en 450 x 250 mm)
- Thermolaqué RAL 1015 ou 5002
- 2 lignes de textes (couleur au choix NON RFT)
- Polices: Helvetica, Clarendon, Times
- Dimensions : 450 x 250 mm, 500 x 300 mm, 600 x 400 mm



Gamme ARMEN
- Angles arrondis
- 2 rails au dos
- Thermolaqué RAL 1015 ou 5002
- 2 lignes de textes (couleur au choix NON RFT)
- Polices: Helvetica, Clarendon, Times
- Dimensions : 450 x 250 mm, 500 x 300 mm, 600 x 400 mm



Gamme STRAED
- Angles arrondis ou droits
- Rails au dos
- Thermolaqué RAL 1015 ou 5002
- 2 lignes de textes (couleur au choix NON RFT)
- Polices: Helvetica, Clarendon, Times
- Dimensions : 450 x 250 mm (1 rail),
  500 x 300 mm (2 rails)



PLAQUES DE RUE

RAL 1015 Ivoire clair

RAL 5002 Bleu outremer

Tous nos modèles sont en aluminium et vendus avec kit complet de visserie (4 vis et 4 chevilles).

Plate
- Angles arrondis ou angles droits
- 4 trous de fixation Ø 6 mm
- Thermolaqué RAL 1015 ou 5002
- 2 lignes de textes (couleur au choix NON RFT)
- Polices: Helvetica, Clarendon, Times
- Dimensions : 450 x 250 mm, 500 x 300 mm



Bords bombés
- Angles droits
- 4 trous de fixation Ø 6 mm
- Thermolaqué RAL 1015 ou 5002
- 2 lignes de textes (couleur au choix NON RFT)
- Polices: Helvetica, Clarendon, Times
- Dimensions : 450 x 250 mm



OPTIONS PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE



Filet concave



Filet convexe



Décor
Double filet



Police
Police hors standard



Lignes de texte supplémentaire



Texte classe 1 blanc



RAL hors standard
Voir page 177



Marquage Logo bas



Fixation en drapeau*



Dos fermé*

** Gamme ARMEN uniquement*

NUMÉROS DE MAISON

RAL 1015 Ivoire clair

RAL 5002 Bleu outremer

Tous nos modèles sont en aluminium et vendus avec kit complet de visserie (2 vis et 2 chevilles).

Plat
- Angles droits
- 2 trous de fixation Ø 6 mm
- Thermolaqué RAL 1015 ou 5002
- 1 à 4 chiffres (couleur au choix NON RFT)
- Polices: Helvetica, Clarendon, Times
- Dimensions : 155 x 105 mm, 65 x 105 mm (bis, ter)





Bords bombés
- Angles droits
- 2 trous de fixation Ø 6 mm
- Thermolaqué RAL 1015 ou 5002
- 1 à 4 chiffres (couleur au choix NON RFT)
- Polices: Helvetica, Clarendon, Times
- Dimensions : 155 x 105 mm





OPTIONS NUMÉROS DE MAISON



Filet concave



Filet convexe



Double filet



Police hors standard



Texte classe 1 blanc



RAL hors standard

NOS GAMMES CERTIFIÉES

Gammes	Désignation	Certification NF	Matériau	Schémas
Panokosto®	TSI: Ensembles posés au sol (panneaux de tous types et supports posés au sol) indémontables. *Voir page 20*	NF TSI 01	PVC HDTC	
		NF TSI 02	Polycarbonate	
Tempo	TP: Panneaux de signalisation de Police pour supports fixes, supports posés au sol et supports accrochés sur dispositifs de retenue. *Voir page 21*	NF TP 04	PVC HDTC sans rail	
Tempo	TPF: Panneaux de signalisation de Police pour supports fixes. *Voir page 21*	NF TPF 02	PVC HDTC avec rails	
Via Tempo	TD: Panneaux de signalisation Temporaire Directionnelle pour supports fixes, supports posés au sol et supports accrochés sur dispositifs de retenue. *Voir page 25*	NF TD 02	PVC HDTC sans rail	
Via Tempo	TDF: Panneaux de signalisation Temporaire Directionnelle pour supports fixes. *Voir page 25*	NF TDF 01	PVC HDTC avec rails	
Supports	TS: Supports posés au sol ou accrochés sur dispositifs de retenue. *Voir page 37*	NF TS 11	Pied éco	
		NF TS 12	Pied de k2/k8	

Pour vous aider dans la mise en place de vos chantiers, téléchargez l'application « Je balise ».

www.adsequipements.com

GAMME TEMPO - PVC HDTC 6 MM





Classe T1



Classe T2



Classe T2 Fluo

Absorption des chocs



Un matériau antichoc qui absorbe l'énergie de l'impact et protège le panneau des déformations. Le panneau reprend sa forme initiale sans se détériorer. Résistance maximum aux fractures et variations thermiques.

Poignée standard



Pied dépendant en acier galvanisé avec poignée.

Sécurité



Grâce à ses bords légèrement arrondis sur 6 mm d'épaisseur, pas de risque de blessure.

Écoconception

Tous les matériaux entrant dans la fabrication sont recyclables et issus du recyclage. Ils ne subissent pas d'altération due à la corrosion. Les supports sont en acier galvanisé et le rivetage est en acier zingué.

+ de détails page 18

Adaptabilité

La gamme Tempo s'adapte sur de nombreux supports.

(voir OPTIONS TEMPO page 22)



Lestage des panneaux

Dans le cadre de la certification, ces panneaux doivent être lestés :

- Lest avant: 36 kg (2 sacs de 18 kg)
- Lest arrière: 18 kg
  Sauf Ø 850: 36 kg (avant et arrière).

OPTIONS TEMPO

** La norme ne s'applique pas à ces produits*



Panneau à flèche orientable*



Adhésif ou impression directe



Panneau à volets*

www.adsequipements.com

GAMME PANOKOSTO® PVC HDTC OU POLYCARBONATE 6 MM



Classe T1 *Classe T2* *Classe T2 Fluo*

PVC HDTC

Absorption des chocs



Un matériau antichoc qui absorbe l'énergie de l'impact et protège le panneau des déformations. Le panneau reprend sa forme initiale sans se détériorer. Résistance maximum aux fractures et variations thermiques.

Poignée standard



Pied dépendant en acier galvanisé avec poignée.

Sécurité



Grâce à ses bords légèrement arrondis sur 6 mm d'épaisseur, pas de risque de blessure.

Stabilité



Ses crampons anti-recul permettent une parfaite stabilité.

Écoconception

ÉCO-CONÇU

Tous les matériaux entrant dans la fabrication sont recyclables et issus du recyclage. Ils ne subissent pas d'altération due à la corrosion. Les supports sont en acier galvanisé et le rivetage est en acier zingué.

RÉGLEMENTATION



Lestage des panneaux

Dans le cadre de la certification, ces panneaux doivent être lestés :

- Lest avant: 36 kg (2 sacs de 18 kg)
- Lest arrière: 18 kg
  Sauf Ø 850: 36 kg (avant et arrière).

OPTIONS PANOKOSTO®

** La norme ne s'applique pas à ces produits*



Panneau à flèche orientable*



Panneau avec KM 6 mm



Adhésif ou impression directe



Gravure 2 mm de profondeur



Cache panneau

GARANTIE 3ANS

Existe également en Polycarbonate 6 mm. Garantie incassable 3 ans

DANGER TYPE AK



Le premier panneau de danger (AK) est obligatoirement de Classe T2 sur route bidirectionnelle.
IISR 8ème partie – Art.122/123/129



Dimensions pour: Panokosto® Tempo sur pied éco

		Gammes	Dimensions (mm)
	TYPE AK sans KM	Normale	1000
	TYPE AK avec KM	Petite	700
		Normale	1000

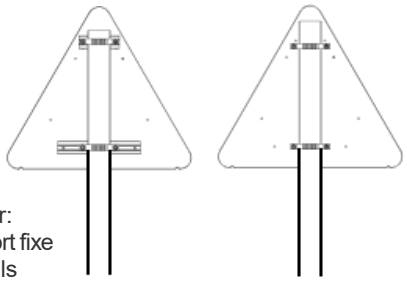

Dimensions pour:
Tempo sur support fixe avec ou sans rails

		Gammes	Dimensions (mm)
	TYPE AK avec ou sans KM	Petite	700
		Normale	1000
		Grande	1250
		Très Grande	1500

** La norme ne s'applique pas à ces produits*

PRESCRIPTION TYPE B

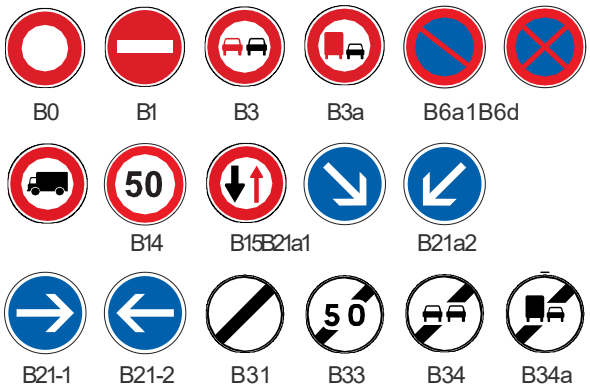

Option :
Panneau à flèche orientable*



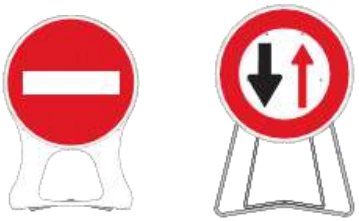

Dimensions pour: Panokosto® Tempo sur pied éco

		Gammes	Dimensions (mm)
	TYPE B	Petite	650
		Normale	850

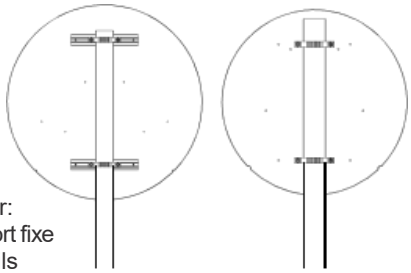

Dimensions pour:
Tempo sur support fixe avec ou sans rails

		Gammes	Dimensions (mm)
	TYPE B	Petite	650
		Normale	850
		Grande	1050
		Très Grande	1250

INDICATION TYPE C


C12


C13a


C18





Dimensions pour: Panokosto® Tempo sur pied éco

		Gammes	Dimensions (mm)
	TYPE C	Normale	700

Dimensions pour:
Tempo sur support fixe avec ou sans rails





		Gammes	Dimensions (mm)
	TYPE C	Normale	700
		Grande	900
		Très Grande	1050

INDICATION DE CHANTIER TYPE KC1



KC1 (ex1)



KC1 (ex2)



KC1 (ex3)



KC1 (ex4)



KC1 (ex5)



KC1 (ex6)



KC1 (ex7)



KC1 (ex8)



KC1 (ex9)



KC1 (ex10)


Panneau à disque mobile*



Dimensions pour: Panokosto® ou Temposur pied éco		Gammes	Dimensions (mm)
	KC1	Normale	800x600

Dimensions pour: Tempo sur support fixe		Gammes	Dimensions (mm)
	KC1	Signalisation d'approche	800x600
		Présignalisation	1600x1200

DANGER TYPE KM POUR PANNEAUX DE TYPE AK ET KC1



KM9 (textes divers)
Préciser distance et textes à la commande





DANGER TYPE M. POUR PANNEAUX DE TYPE B ET C



M1 (distance)



M2 (étendue)





M9 (textes divers)
Préciser distance et textes

Dimensions pour: Panokosto® ou Tempo		Gammes	Dimensions (mm)
	TYPE KM et M	Petite	700 x 200
		Normale	900x250
		Grande	1000x300
		Très Grande	1200x400

** La norme ne s'applique pas à ces produits*

www.adsequipements.com

GAMME VIA TEMPO - PVC HDTC 6 MM

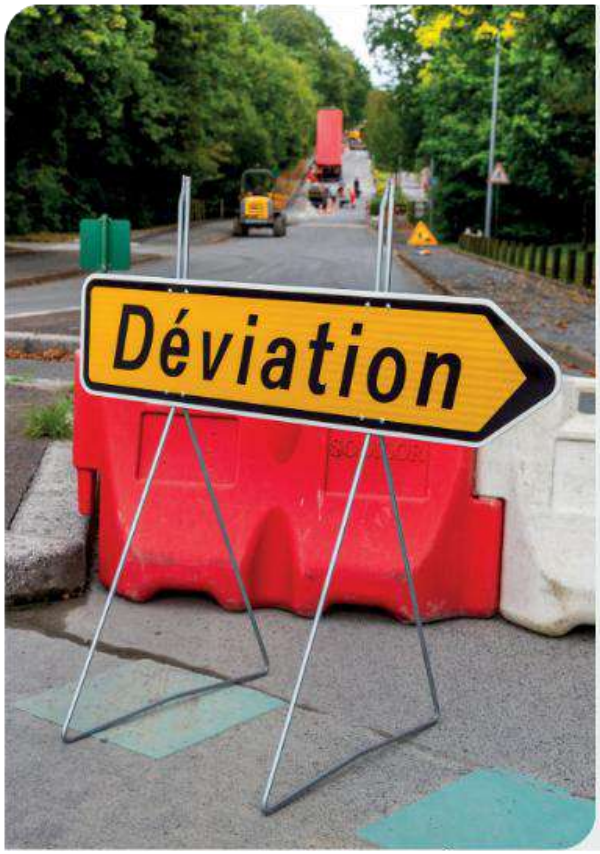

Classe T1 *Classe T2* *Classe T2 Fluo*

PVC HDTC

Durable

Le PVC Haute Densité Traité Choc est un matériau à longue durée de vie, grâce à sa capacité d'absorption des chocs.

Adaptabilité

Le Via Tempo s'adapte sur différents supports.
Voir options ci-dessous.

Écoconception

Le PVC Haute Densité Traité Choc est un matériau recyclable et issu du recyclage.

ÉCO-CONÇU

+ de détails page 18



Lestage des panneaux

Dans le cadre de la certification, ces panneaux doivent être lestés (3 x 18 kg par pied).

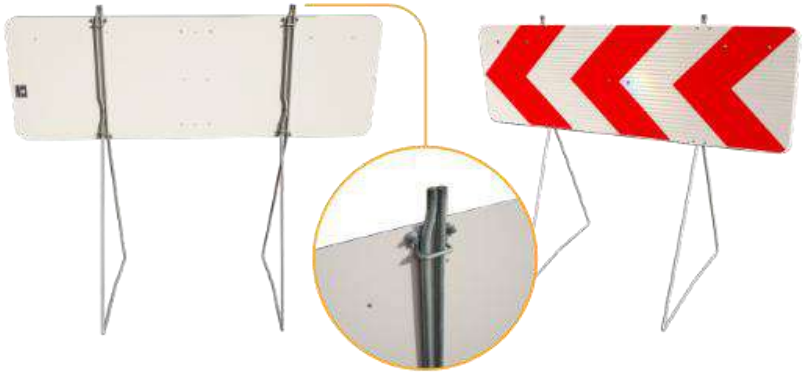

OPTIONS VIA TEMPO

** La norme ne s'applique pas à ces produits*



Montage sur pied K2/K8
KD43c sans rail



Fixation rails au dos
Prévoir support et brides



Fixation directe sur panneau
Prévoir supports et brides



Panneau pointe amovible
sur pied éco*

SIGNALISATION DE DIRECTION TYPE KD21



KD21a



KD21b

SIGNALISATION DE DÉVIATION YPE KD22



KD22a (ex.2)



KD22a



KD22b

PRÉSIGNALISATION COURANTE TYPE KD43



KD43a(ex.1)



KD43a(ex.2)



Option : *Pointe amovible**





KD43c



KD43d(ex.1)



KD43b

SIGNALISATION DE CHANGEMENT DE CHAUSSÉE TYPE KD8


KD8 (ex.1)


KD8 (ex.2)


KD8 (ex.3)


KD8 (ex.4)


KD8 (ex.5)


KD8 (ex.6)

SIGNALISATION D'AFFECTATION DE VOIES TYPE KD9/10


KD9 (ex.1)


KD9 (ex.2)


KD9 (ex.3)


KD9 (ex.4)


KD10a (ex.1)


KD10a (ex.2)


KD10a (ex.3)


KD10b (ex.1)


KD10b (ex.2)



	Dimensions (mm) Type KD8, KD9, KD10		
	KD10 a	KD8, KD9, KD10a et KD10b	
TEMPO avec 2 rails ou sans rail	700x700 mm	900x900 mm	1050x1050 mm
KM avec rails ou sans rail	700x200 mm (1 rail)	900x250 mm (1 rail)	1000x300 mm (2 rails)
Option volet mobile ou d'occultation*	700x700 mm	900x900 mm	1050x1050 mm



Option :
Panneau avec feux diamètre 200 mm

(voir page 48)

PRÉSIGNALISATION DE DÉVIATION TYPE KD42



KD42a (ex.1)



KD42a (ex.2)



KD42b



KD42c



KD42d



KD42e

	Dimensions (mm) Type KD42		
TEMPO sans rail	1600x1200 mm	-	-
TEMPO avec rails	1600x1200 mm	2200x1800 mm	3000x2400 mm
Nombre de rails	2	4	4
Préconisation supports (si 1 m sous panneau)	2 supports 80x80 mm	2 supports I 57 x95 mm ou 2 supports galva 80 x80x3 mm	2 supports I 70 x117 mm

PVC HDTC

B6A1 MOBILE

Modèles présentés en 450 x 950 mm



Fixation pied éco

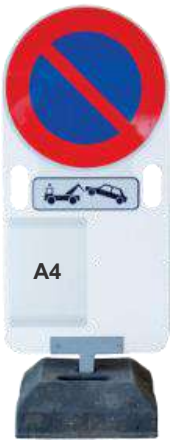

Fixation cornière sur plastobloc

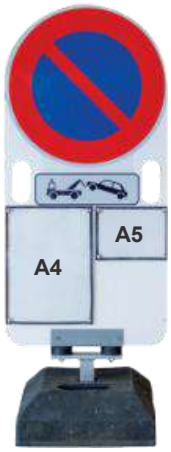

Fixation articulée sur plastobloc

En cas de modification temporaire du stationnement, un nouvel arrêté permettant de modifier le régime en place doit être pris. Il doit être clairement affiché et lisible en début et fin de zone.
Art. L2213-2 Code général des collectivités territoriales.

La face réglementaire du panneau ne doit pas être masquée par un arrêté ou toutes autres informations.

Fabrication en PVC HDTC 6 mm avec décors B6a1 classe 1
Poignées latérales

Dimensions :
- 450 x 950 mm **Réf. TCOM450X950**
- 650 x 1 200 mm **Réf. TCOM650X1200**

Fixations:
- Pied éco
- Cornière sur plastobloc
- Articulé sur plastobloc

Personnalisation :
- M6a classe 1 ou non rétro
- Velleda
- Vitrine (avec joints d'étanchéité) ou pochette (non étanche) pour arrêtés A3, A4, A5
- Décor adhésif recto et/ou verso
- Gravure recto et/ou verso
- Disque mobile
- Personnalisation au dos en impression directe

POINT INFORMATION EN PVC

Fabrication en PVC HDTC 6 mm avec poignées latérales

Dimensions utiles:
- 450 x 950 mm **Réf. TCOM450x950**
- 490 x 740 mm **Réf. TCOM450x740** (format rectangle uniquement)
- 490 x 990 mm **Réf. TCOM490x990** (format rectangle uniquement)
- 740 x 990 mm **Réf. TCOM740x990** (format rectangle uniquement)
- 740 x 1200 mm **Réf. TCOM740x1200** (format rectangle uniquement)

Fixations:
- Pied éco
- Cornière sur plastobloc
- Articulé sur plastobloc

Personnalisation :
- Velleda
- Vitrine (avec joints d'étanchéité) ou pochette (non étanche) pour arrêtés A3, A4, A5
- Décor adhésif recto et/ou verso
- Gravure recto et/ou verso
- Personnalisation au dos en impression directe



En fonction de la largeur: Association de 2 plastoblocs





PANNEAU DE COMMUNICATION TYPE ÉCO



Fabrication en PVC HDTC
6 mm sur pied éco

Dimensions utiles:
- 912 x 912 mm
  Réf. TCOM912x912
- 712 x 712 mm
  Réf. TCOM712x712
- 740 x 600 mm
  Réf. TCOM740x600

Personnalisation :
- Velleda
- Vitrine (avec joints d'étanchéité) ou pochette (non étanche) pour arrêtés A3, A4, A5
- Décor adhésif recto et/ou verso
- Gravure recto et/ou verso
- Personnalisation au dos en impression directe

CHEVALET

PVC HDTC



Fabrication en PVC HDTC
6 mm avec charnières

Dimensions utiles:
- 980 x 800 mm
  Réf. CCOM980x800DF-0
- 980 x 950 mm
  Réf. CCOM980x950DF-0
- 740 x 995 mm
  Réf. CCOM740x995DF-0
- 740 x 790 mm
  Réf. CCOM740x790DF-0
- 740 x 540 mm
  Réf. CCOM740x540DF-0

Personnalisation :
- Velleda
- Vitrine (avec joints d'étanchéité) ou pochette (non étanche) pour arrêtés A3, A4, A5
- Décor adhésif recto et/ou verso
- Gravure recto et/ou verso

PANNEAU DE COMMUNICATION TYPE PANOKOSTO®



Fabrication en PVC HDTC
6 mm sur pied dépendant type Panokosto®

Dimensions utiles:
- 800 x 600 mm
  Réf. KCOM800x600SF-0
- 712 x 712 mm
  Réf. KCOM712x712SF-0
- 912 x 912 mm
  Réf. KCOM912x912SF-0
- 740 x 540 mm
  Réf. KCOM740x540SF-0

Personnalisation :
- Velleda
- Vitrine (avec joints d'étanchéité) ou pochette (non étanche) pour arrêtés A3, A4, A5
- Décor adhésif recto et/ou verso
- Gravure recto et/ou verso
- Personnalisation au dos en impression directe

PANNEAU SUR PIED OSCILLANT



Fabrication en PVC HDTC
6 mm sur pied oscillant laqué blanc

Dimensions utiles:
- 800 x 600 mm
  Réf. TCOM800x600DF-0P
- 740 x 1200 mm
  Réf.TCOM740x1200DF-0P
- 900 x 1 200 mm
  Réf.TCOM900x1200DF-0P

Personnalisation :
- Velleda
- Vitrine (avec joints d'étanchéité) ou pochette (non étanche) pour arrêtés A3, A4, A5
- Décor adhésif recto et/ou verso
- Gravure recto et/ou verso
- Personnalisation au dos en impression directe

PANNEAUX À SANGLES

Panneaux en PVC HDTC 3 mm Gamme ECO
Classe T1, T2, T2 Fluo ou non rétroréfléchissant
Fixation sur cône 500 ou + par sangles rivetées
Visuels voir pages 23/24 ou visuels personnalisés

Type		Dimensions (mm)		
	A K	500	700	1000
	B K	450	650	850
	C K	500	700	1000
	KC 1	800 x 600		
	K 8	1000 x 500		
	KD21 à point amovible	1000 x 300		

Option :
Personnalisation en impression directe au dos du panneau
Autres dimensions / formes : nous consulter





DEVIACÔNE

Flèche VIA TEMPO 1000 x 300 mm
Classe T2 ou T2 Fluo en PVC HDTC 6 mm avec pointe amovible et fixation articulée 1000 x 300 mm pour fixation sur cônes 750 ou 1000 mm
Réf. 002638 (flèche classe T2)
Réf. 002640 (flèche classe T2 fluo)
Réf. 021699 (articulation)



Option :
Pour renforcer l'impact de la signalisation temporaire, nous vous conseillons d'ajouter une lampe pour cône.
Réf. 001314








Mobilier urbain











MODÈLE HARMONIE



Caractéristiques :

Montants : Ø 76,1 mm
Lisses et croix : tube de 30 x 30 mm
Motif central : anneau Ø 102 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller ou amovible

L.1070 mm

À sceller :

Finition : Boule Référence : 10900092	Finition : 1 Gorge Référence : 10900094	Finition : 2 Gorges Référence : 10900096	Finition : Élégance Référence : 10900098
Sur platines : Référence : 10900208	Référence : 10900210	Référence :10900212	Référence : 10900214

L.1570 mm

À sceller :

Finition : Boule Référence : 10900100	Finition : 1 Gorge Référence : 10900102	Finition : 2 Gorges Référence : 10900104	Finition : Élégance Référence : 10900106
Sur platines : Référence : 10900216	Référence : 10900218	Référence : 10900220	Référence : 10900222



MODÈLE LOSANGE

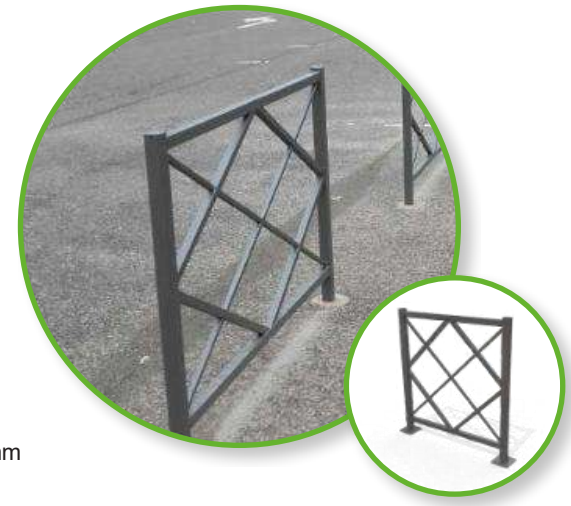

Caractéristiques :

Montants latéraux : tube de 50 x 50 mm
Lisses : tube de 40 x 40 mm
Croix : tube de 20 x 20 mm
Losange : tube de 30 x 30 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller dans plots béton

À sceller : L.1000 x h.1100 mm Référence : 10000009	À sceller : L. 1550 x h. 1100 mm Référence : 10000011
Sur platines : L.1000 x h.1070 mm Référence : 10000057	Sur platines : L.1550 x h.1070 mm Référence : 10000059

MODÈLE CROIX DE ST-ANDRÉ

Caractéristiques :

Main courante : 1/2 rond de 40 x 10 mm
Montants latéraux, lisses et croix : tube de 30 x 30 mm
Renforts : tube de 60 x 30 mm
Motif central : Macaron Ø 75 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller ou amovible



L. 840 x h. 1100 mm

À sceller : 10000001
Sur platines : 10000049

L. 1640 x h. 1100 mm

À sceller : 10000003
Sur platines : 10000051

MODÈLE CROIX DE ST-ANDRÉ GRILLAGÉE

Caractéristiques :

Main courante : 1/2 rond de 40 x 10 mm
Montants latéraux, lisses et croix : tube de 30 x 20 mm
Renforts : tube de 60 x 30 mm
Motif central : Macaron Ø 75 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller ou amovible



La barrière est équipée d'un treillis soudé à mailles rectangulaires de 10 x 5 cm en fil d'acier. Cela apporte une sécurité supplémentaire aux abords des écoles.

L. 840 x h. 1100 mm

À sceller : 10000005
Sur platines : 10000053

L. 1640 x h. 1100 mm

À sceller : 10000007
Sur platines : 10000055

MODÈLE BONNE GARDE



Caractéristiques :

Conforme à la norme garde corps NF P 01-012
Main courante : tube ovale 60 x 30 mm
Montants latéraux : tube rectangulaire 40 x 27 mm
Lisses : tubes rectangulaires 40 x 20 mm
Barreaux : tube rond Ø 17.2 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Scellement : 230 mm
Fixation au sol : À sceller dans plots béton

L. 1000 mm

À sceller : 10000031
Sur platines : 10000069

L. 1500 mm

À sceller : 10000033
Sur platines : 10000071

MODÈLE SENTINELLE



Caractéristiques :

Conforme à la norme Garde-Corps NF P01-012
Main courante : tube acier ovale de 60 x 30 mm
Montants : tube acier de 40 x 27 mm
Lisse : tube acier de 40 x 20 mm
Barreaux : tube acier de Ø 17.2 mm
Scellement : 230 mm
Fixation au sol : À sceller dans plots béton
Hauteur : 1000 mm

L. 1000 mm

À sceller : 10000099
Sur platines : 10000101

L. 1500 mm

À sceller : 10000563
Sur platines : 10000565

MODÈLE VERSAILLES

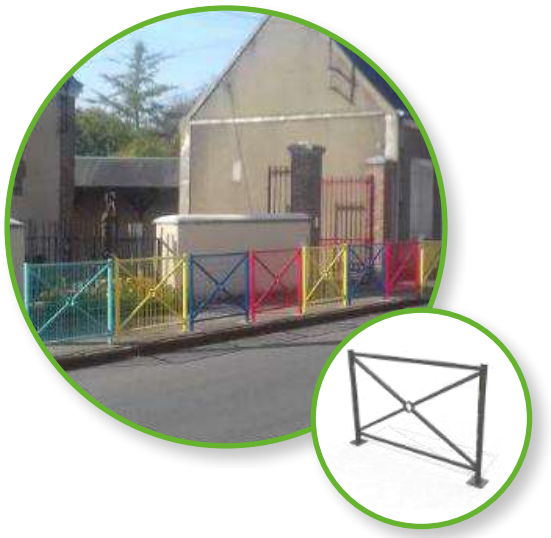

Caractéristiques :

Montants latéraux : tube de 40 x 40 mm
Main courante, lisses et croix : tube de 30 x 30 mm
Motif central : anneau Ø 102 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : À sceller ou amovible
Modèle grillagé : croix tube de 30 x 20 mm
Grillage : Treillis soudé 10 x 15 cm avec fils d'acier

L. 1470 mm

Modèle standard à sceller : 10000027
Sur platines : 10000065

Modèle grillagé à sceller : 10000029
Sur platines : 10000067

MODÈLE ALLIANCE



Caractéristiques :

Main courante : profil de 50 x 30 mm
Montants latéraux : tube de 35 x 35 mm
Croix : tube de 30 x 30 mm
Motif central : anneau Ø 102 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Scellement : 200 m
Fixation au sol : À sceller ou amovible

L. 1000 mm

À sceller : 10000023
Sur platines : 10000061

L. 1500 mm

À sceller : 10000025
Sur platines : 10000063

MODÈLE TRADITION

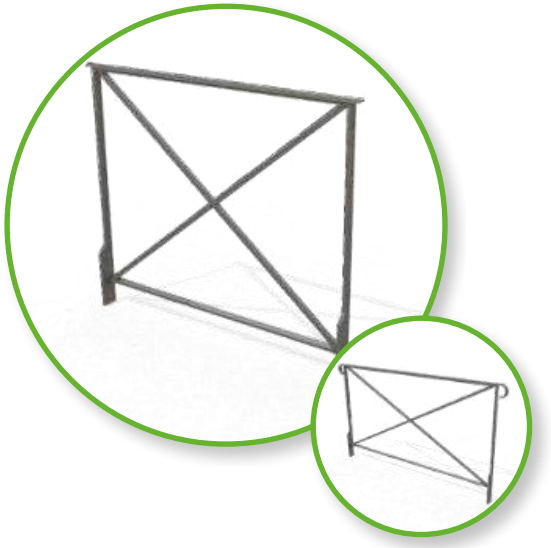

Caractéristiques :

Main courante demi rond de 40 x 10 mm
Montants, lisses et renforts en plat de 30 x 12 mm
Croix en tube de 20 x 20 mm
Rosace en fonte Ø 85 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Scellement : 250 m
Fixation au sol : À sceller dans plots béton

L. 1050 mm

À sceller : 10000087

L. 1150 mm

Avec crosses : 10000085

L. 1550 mm

À sceller : 10000091

L. 1650 mm

Avec crosses : 10000089

MODÈLE POTELET BOULE

Caractéristiques :

Corps en tube acier Ø 76 mm
Tête en fonte d'aluminium
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible



h.900 mm

À sceller : 10900052
Sur platine : 10900057

h.1000 mm

À sceller : 10900055



h.1200 mm

Sur platine : 10900059



h.1300 mm

À sceller : 10900053

PMR à sceller : 10900123



MODÈLE POTELET ÉLÉGANCE

Caractéristiques :

Corps en tube acier Ø 76 mm
Tête en fonte d'aluminium
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible



h.900 mm

À sceller : 10900077
Sur platine : 10900081

h.1000 mm

À sceller : 10900259



h.1200 mm

Sur platine : 10900083

h.1300 mm

À sceller : 10900079

PMR à sceller : 10900198



MODÈLE POTELET UNE GORGE

Caractéristiques :

Corps en tube acier Ø 76 ou 102 mm
Tête en fonte d'aluminium
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible

Ø 76 x h.900 mm
À sceller : 10900061
Sur platine : 10900065

h.1000 mm
À sceller : 10900255

h.1200 mm
Sur platine : 10900067

h.1300 mm
À sceller : 10900063

PMR à sceller : 10900196

Ø 102 x h.900 mm
À sceller : 10030027

h.1300 mm
À sceller : 10030025

PMR à sceller : 10030112









MODÈLE POTELET DEUX GORGES

Caractéristiques :

Corps en tube acier Ø 76mm
Tête en fonte d'aluminium
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible

h.900 mm

À sceller : 10900069
Sur platine : 10900073

h.1000 mm

À sceller : 10900257

h.1200 mm

Sur platine : 10900075

h.1300 mm

À sceller : 10900071

PMR à sceller : 10900197









MODÈLE POTELET CYRIUS

Caractéristiques :

Monobloc corps en tube acier Ø 60mm, Ø 76mm ou Ø 102mm
Tête bombée
Scellement : 200 mm
Fixation au sol : à sceller ou amovible

À sceller : 60 x h.1100 mm
Référence : 10030127

Sur platine : 60 x h.1100 mm
Référence : 10030212

PMR à sceller : 60 x h.1300 mm
Référence : 10030216

À sceller : 76 x h.900 mm
Référence : 10030074

Sur platine : 76 x h.900 mm
Référence : 10030116

PMR à sceller : 76 x h.1300 mm
Référence : 10030119

À sceller : 102 x h.900 mm
Référence : 10030078

Sur platine : 102 x h.900 mm
Référence : 10030121

PMR à sceller : 102 x h.1300 mm
Référence : 10030113







MODÈLE POTELET CHAMBORD

Caractéristiques :

Pieds en tube acier : Ø 60 mm
Partie haute en fonte : GG40
Scellement : 290 mm
Fixation au sol : à sceller
ou amovible

À sceller : h.950 mm
Référence : 10030058

À sceller : h.1200 mm
Référence : 10030060







PMR 1200 mm à sceller : h.900 mm
Référence : 10030124

MODÈLE BORNE ANTI BÉLIER





Caractéristiques :

Fixation au sol : À sceller avec ferraillage dans le béton
Corps : tube acier de Ø 140 et Ø 220 mm
Chapeau : à sceller en tôle acier ép. 2.5 mm
Thermolaquage nuancier RAL (standard) ou Futura AkzoNobel (nous consulter)

PEINTURE	GALVA
À sceller : 140 x h.1530 mm Référence : 10900238 Scellement : 333 à 533 mm À sceller : 220 x h.1250 mm Référence : 10900045 Scellement 250 à 450 mm À sceller : 220 x h.1530 mm Référence : 10900269 Scellement 350 à 550 mm	À sceller : 140 x h.1530 mm Référence : 10900237 Scellement : 333 à 533 mm À sceller : 220 x h.1250 mm Référence : 10900046 Scellement 250 à 450 mm À sceller : 220 x h.1530 mm Référence : 10900268 Scellement 350 à 550 mm

MODÈLE ARCEAU SIMPLE

Caractéristiques :

Cadre tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	L.1000 x h.1000 mm Référence : 10130005	À sceller :	L.1000 x h.1000 mm Référence : 10130006
Sur platines :	L.1000 x h. 900 mm Référence : 10130022	Sur platines :	L.1000 x h. 900 mm Référence : 10130023
À sceller :	L.1500 x h.1000 mm Référence : 10130057	À sceller :	L.1500 x h.1000 mm Référence : 10130056
Sur platines :	L.1500 x h.800 mm Référence : 10130131	Sur platines :	L.1500 x h.800 mm Référence : 10130128
À sceller :	L.2000 x h.1000 mm Référence : 10130011	À sceller :	L.2000 x h.1000 mm Référence : 10130012
Sur platines :	L.2000 x h.900 mm Référence : 10130028	Sur platines :	L.2000 x h.900 mm Référence : 10130029



MODÈLE ARCEAU RENFORCÉ

Caractéristiques :

Cadre tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	L.1000 x h.1000 mm Référence : 10130013	À sceller :	L.1000 x h.1000 mm Référence : 10130014
Sur platines :	L.1000 x h.900 mm Référence : 10130030	Sur platines :	L.1000 x h.900 mm Référence : 10130031
À sceller :	L.1500 x h.1000 mm Référence : 10130125	À sceller :	L.1500 x h.1000 mm Référence : 10130124
Sur platines :	L.1500 x h.800 mm Référence : 10130132	Sur platines :	L.1500 x h.800 mm Référence : 10130129
À sceller :	L.2000 x h.1000 mm Référence : 10130015	À sceller :	L.2000 x h.1000 mm Référence : 10130016
Sur platines :	L.2000 x h.900 mm Référence : 10130032	Sur platines :	L.2000 x h.900 mm Référence : 10130033



MODÈLE ÉPINGLE DE PROTECTION

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm
Longueur : 600 mm
Hauteur : 680 mm à sceller / 600 mm sur platines

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10130019	À sceller :	10130020
Sur platines :	10130036	Sur platines :	10130037



MODÈLE ARCEAU DE BORDURE

Caractéristiques :

Cadre tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 300 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
L.1000 mm		L.1000 mm	
À sceller :	10130007	À sceller :	10130008
Sur platines :	10130024	Sur platines :	10130025
L.1500 mm		L.1500 mm	
À sceller :	10130127	À sceller :	10130126
Sur platines :	10130133	Sur platines :	10130130
L.2000 mm		L.2000 mm	
À sceller :	10130009	À sceller :	10130010
Sur platines :	10130026	Sur platines :	10130027



MODÈLE ARCEAU D'ANGLE 3 PIEDS

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm
Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm

PEINTURE		GALVA	
h.600 mm		h.600 mm	
À sceller :	10130066	À sceller :	10130047
Sur platines :	10130045	Sur platines :	10130046
h.1000 mm		h.1000 mm	
À sceller :	10130067	À sceller :	10130051
Sur platines :	10130049	Sur platines :	10130050



MODÈLE ARCEAU D'ANGLE RENFORCÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 80 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Longueur : 800 mm
Largeur : 800 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10130093	À sceller :	10130055
Sur platines :	10130053	Sur platines :	10130054

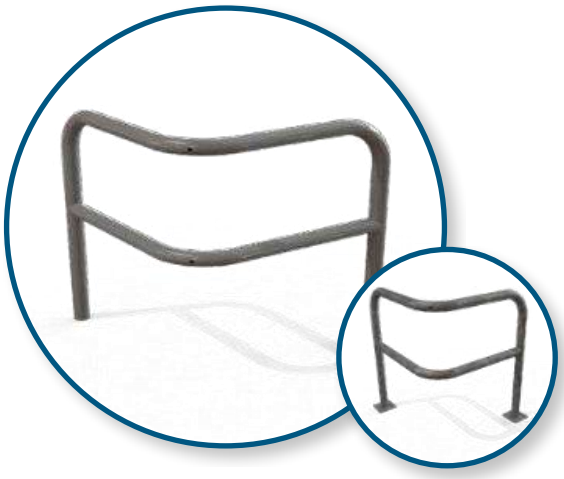

MODÈLE ÉTRIER DE PROTECTION 3 PIEDS

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10130017	À sceller :	10130018
Sur platines :	10130034	Sur platines :	10130035



MODÈLE ÉTRIER DE PROTECTION RENFORCÉ 3 PIEDS

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10130062	À sceller :	10130060
Sur platines :	10130063	Sur platines :	10130061



MODÈLE ÉTRIER DE PROTECTION 4 PIEDS

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Longueur : 800 mm
Largeur : 800 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10900293	À sceller :	10900291
Sur platines :	10900294	Sur platines :	10900292



MODÈLE ÉTRIER MODULABLE

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Longueur : 600 mm
Scellement : 200 mm

PEINTURE		GALVA	
L.600 mm		L.600 mm	
À sceller :	10900277	À sceller :	10900275
Sur platines :	10900281	Sur platines :	10900279
L.800 mm		L.800 mm	
À sceller :	10900278	À sceller :	10900276
Sur platines :	10900282	Sur platines :	10900280



MODÈLE DEMI ÉTRIER ROND

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 800 mm
Scellement : 300 mm
Fixation au sol : À sceller dans plots béton

PEINTURE	GALVA
À sceller : SPE00106 8	À sceller : SPE00102 7



MODÈLE ÉTRIER CONTOUR

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Scellement : 200 m
Fixation au sol : À sceller dans plots béton

PEINTURE	GALVA
À sceller : SPE00106 5	À sceller : SPE00102 6



MODÈLE ARCEAU SIMPLE SÉCURITÉ



Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm
Hauteur : 1000 mm à sceller / 900 mm sur platines

L.1000 mm

À sceller : 10130095 (Blanc/Rouge)
10130094 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130098 (Blanc/Rouge)
10130038 (Jaune/Noir)

L.1500 mm

À sceller : 10130134 (Blanc/Rouge)
10130135 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130136 (Blanc/Rouge)
10130137 (Jaune/Noir)

L.2000 mm

À sceller : 10130097 (Blanc/Rouge)
10130096 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130099 (Blanc/Rouge)
10130039 (Jaune/Noir)

MODÈLE ARCEAU RENFORCÉ SÉCURITÉ



Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm
Hauteur : 1000 mm à sceller / 900 mm sur platines

L.1000 mm

À sceller : 10130101 (Blanc/Rouge)
10130100 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130104 (Blanc/Rouge)
10130040 (Jaune/Noir)

L.1500 mm

À sceller : 10130138 (Blanc/Rouge)
10130139 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130140 (Blanc/Rouge)
10130141 (Jaune/Noir)

L.2000 mm

À sceller : 10130103 (Blanc/Rouge)
10130102 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130105 (Blanc/Rouge)
10130041 (Jaune/Noir)

MODÈLE ARCEAU DE BORDURE SÉCURITÉ



Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm
Hauteur hors sol : 300 mm

L.1000 mm

À sceller : 10130107 (Blanc/Rouge)
10130106 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130110 (Blanc/Rouge)
10130042 (Jaune/Noir)

L.1500 mm

À sceller : 10130142 (Blanc/Rouge)
10130143 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130144 (Blanc/Rouge)
10130145 (Jaune/Noir)

L.2000 mm

À sceller : 10130109 (Blanc/Rouge)
10130108 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130111 (Blanc/Rouge)
10130043 (Jaune/Noir)

MODÈLE ARCEAU D'ANGLE RENFORCÉ SÉCURITÉ

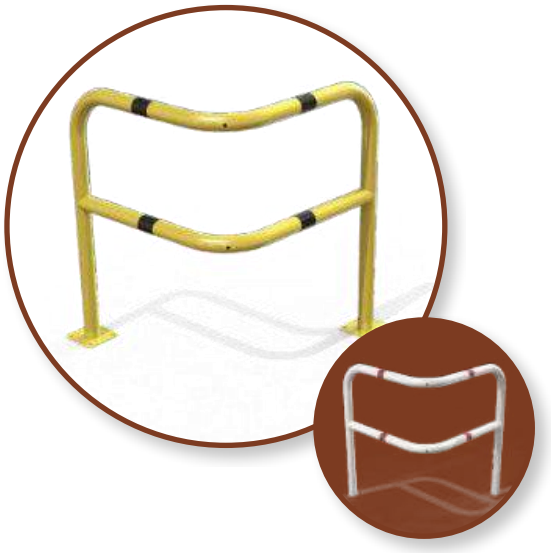

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 1000 mm
Longueur : 800 mm
Largeur : 800 mm
Scellement : 200 mm

À sceller : 10130117 (Blanc/Rouge)
10130116 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130088 (Blanc/Rouge)
10130052 (Jaune/Noir)

MODÈLE ARCEAU D'ANGLE 3 PIEDS SÉCURITÉ



Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Scellement : 200 mm
Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm

h.600 mm

À sceller : 10130113 (Blanc/Rouge)
10130112 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130072 (Blanc/Rouge)
10130044 (Jaune/Noir)

h.1000 mm

À sceller : 10130115 (Blanc/Rouge)
10130114 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130073 (Blanc/Rouge)
10130048 (Jaune/Noir)

MODÈLE ÉTRIER MODULABLE SÉCURITÉ



Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Scellement : 200 mm
Longueur : 600 mm
Livré en kit à monter

L.600 mm

À sceller : 10900491 (Blanc/Rouge)
10900490 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10900284 (Blanc/Rouge)
10900283 (Jaune/Noir)

L.800 mm

À sceller : 10900493 (Blanc/Rouge)
10900492 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10900286 (Blanc/Rouge)
10900285 (Jaune/Noir)

MODÈLE ÉTRIER RENFORCÉ 3 PIEDS SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 200 mm

À sceller : 10130119 (Blanc/Rouge)
10130118 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10130069 (Blanc/Rouge)
10130068 (Jaune/Noir)

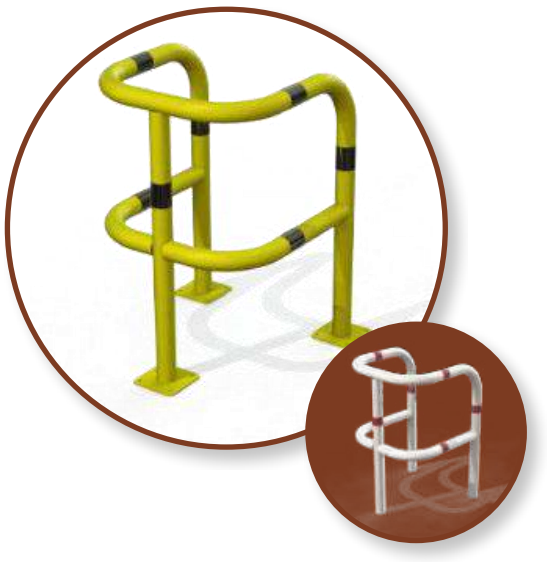

MODÈLE ÉTRIER 4 PIEDS SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 600 mm
Longueur : 800 mm
Largeur : 800 mm
Scellement : 200 mm
Livré en kit à monter

À sceller : 10900495 (Blanc/Rouge)
10900494 (Jaune/Noir)

Sur platines : 10900296 (Blanc/Rouge)
10900295 (Jaune/Noir)



MODÈLE POTELET CYRIUS SÉCURITÉ

Caractéristiques :

Corps en tube acier Ø 102 mm
Finition : RAL 1021 + bandes noires
Corps : tube acier Ø102
Platine : tôle acier ép. 6 mm
Thermolaquage RAL 1021
Bandes adhésives noires
Fixation : chevillage sur sol béton
Hauteur : 900 mm

Sur platine : 10030125



MODÈLE 5 PLACES GALVA

Caractéristiques :

Traverses : tube acier Ø 38 mm
Arceaux : tube acier Ø 12 mm
Largeur : 514 mm
Finition : Galva

ÉCO

À sceller : L.1580 mm
Référence : 10100008

CINTRE

À sceller : L.1240 mm
Référence : 10100013

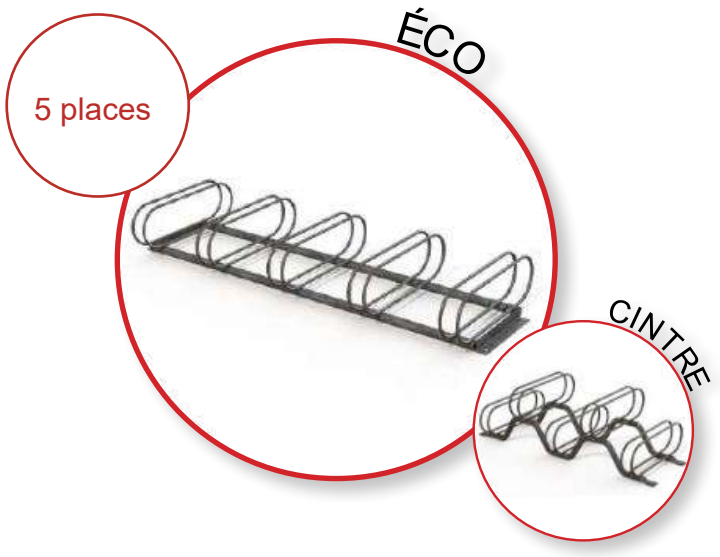

MODÈLE COPENHAGUE

Caractéristiques :

Structure en tube acier 50 x 20 mm
Renfort central en tube acier 40 x 20 mm
Bande caoutchouc EPDM
Plat de maintien en acier 40 x 5 mm
Scellement : 200 mm
Hauteur : 870 mm
Largeur : 400 mm
Tôle signalétique en acier ép. 3mm

À sceller : 10900289

Avec signalétique : 10900290



MODÈLE DÉCO 2 PLACES

Caractéristiques :

Montant en tube acier Ø 76 mm
Arceaux en tube Ø 40 mm
Hauteur hors sol : 1100 mm
Largeur : 776 mm
Scellement : 200 mm

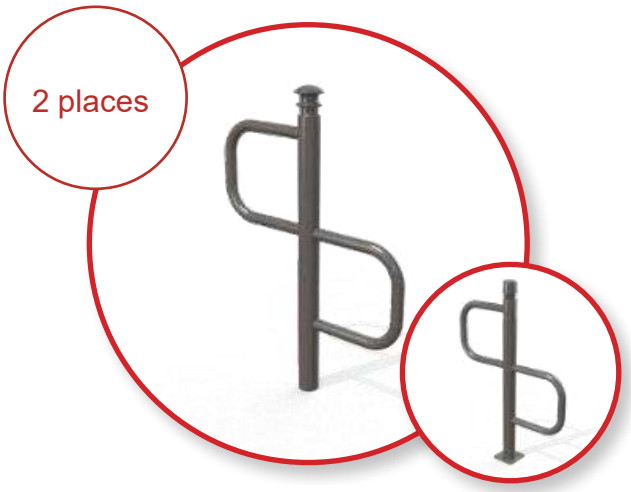

Finition : Boule		Finition : 1 Gorge		Finition : 2 Gorges		Finition : Élégance	
À sceller :	10900108	À sceller :	10900110	À sceller :	10900112	À sceller :	10900114
Sur platines :	10900224	Sur platines :	10900226	Sur platines :	10900228	Sur platines :	10900230



MODÈLE DÉCO 6 PLACES

Caractéristiques :

Montant en tube acier Ø 76 mm
Arceaux en tube Ø 22 mm
Longueur: 2256 mm
Largeur : 380 mm
Hauteur hors sol : 562 mm
Fixation : chevillage sur sol béton



Finition : Boule	Finition : 1 Gorge	Finition : 2 Gorges	Finition : Élégance
10900116	10900118	10900120	10900122



MODÈLE TROMBONE Ø 48,3

Caractéristiques :

Corps en tube acier de Ø 48,3 mm
Hauteur hors sol : 800 mm
Largeur : 580 mm
Scellement : 280 mm

PEINTURE	GALVA
À sceller : SPE00105	À sceller : SPE00103
5 Sur platines : SPE001056	4 Sur platines : SPE001035



MODÈLE TROMBONE Ø 60

Caractéristiques :

Corps en tube acier de Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 290 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10100036	À sceller :	10100035
Sur platines :	10100042	Sur platines :	10100041

MODÈLE ÉPINGLE VÉLO SIGNALÉTIQUE Ø 48,3

Caractéristiques :

Épingle en tube acier Ø 48,3 mm
Hauteur hors sol : 800 mm
Largeur : 580 mm
Scellement : 280 mm
Tôle signalétique ép. 5 mm

PEINTURE	GALVA
À sceller : SPE00105	À sceller : SPE00103
7 Sur platines : SPE001058	6 Sur platines : SPE001037



MODÈLE ÉPINGLE VÉLO SIGNALÉTIQUE Ø 60

Caractéristiques :

Épingle en tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 290 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10100044	À sceller :	10100043
Sur platines :	10100046	Sur platines :	10100045

MODÈLE ARCEAU VÉLO Ø 48,3

Caractéristiques :

Arceaux en tube acier Ø 48,3 mm
Hauteur hors sol : 800 mm
Longueur : 580 mm
Scellement : 280 mm



PEINTURE		GALVA	
À sceller :	SPE00105	À sceller :	SPE00103
9 Sur platines :	SPE001060	8 Sur platines :	SPE001039

MODÈLE ARCEAU VÉLO Ø 60

Caractéristiques :

Corps en tube acier de Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 290 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10100048	À sceller :	10100047
Sur platines :	10100050	Sur platines :	10100049

MODÈLE ARCEAU VÉLO SIGNALÉTIQUE Ø 48,3

Caractéristiques :

Arceaux en tube acier Ø 48,3 mm
Hauteur hors sol: 800 mm
Longueur : 580 mm
Scellement : 280 mm
Tôle signalétique ép. 5 mm



PEINTURE		GALVA	
À sceller :	SPE00105	À sceller :	SPE00104
3 Sur platines :	SPE001054	0 Sur platines :	SPE001041

MODÈLE ARCEAU VÉLO SIGNALÉTIQUE Ø 60

Caractéristiques :

Épingle en tube acier Ø 60 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Largeur : 600 mm
Scellement : 290 mm

PEINTURE		GALVA	
À sceller :	10100052	À sceller :	10100051
Sur platines :	10100054	Sur platines :	10100053

MODÈLE PICNIC HORIZON



Caractéristiques :

Matériaux : pieds en tube acier de 50 x 40 mm avec renfort en plat Ep.5mm
Structures assise et plan de table en tube acier de 50 x 40 mm et tube Ø 42 mm
Renfort central en tube acier Ø 42 mm
Assise et plan de table en Compact HPL ajouré ép.14 mm
Fixation : à sceller sur sol béton

Longueur totale : 1928 mm
Hauteur hors sol : 731 mm

Référence : 10900131

Référence TABLE PMR : 10900236

Traverse centrale plus courte
Pieds rapprochés pour laisser la place à un fauteuil roulant









MODÈLE OCTOGONAL



Caractéristiques :

Matériaux : pieds en tube acier de 50 x 40 mm
Structures assise et plan de table en tube acier Ø 42.4 mm
Renfort central en tube acier de 40 x 40 mm
Assise et plan de table en stratifié compact ép.14 mm
Fixation : à sceller sur sol béton

Longueur totale : 1906 mm
Hauteur hors sol : 730 mm

Référence : 10900134









MODÈLE LAMES MÉTAL



Caractéristiques :

Pieds : tube acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux : tube acier Ø 42.4 mm
Lames : tube acier 40 x 20 mm
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1752 x h. 741 x l. 586 mm
Référence : 10900140

L.1762 x h.741 x l.586 mm
Référence : 10900353
Avec accoudoirs

MODÈLE LAMES TECK



Caractéristiques :

Pieds : tube acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux : tube acier Ø 42.4 mm
Lames : stratifié compact ép. 18mm, aspect TECK
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1752 x h. 741 x l. 586 mm
Référence : 10900137

L.1762 x h.741 x l.586 mm
Référence : 10900352
Avec accoudoirs

MODÈLE SQUARE TECK



Caractéristiques :

Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux : stratifié compact ép. 18mm, aspect TECK
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1770 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900359

L. 1770 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900361
Avec accoudoirs

MODÈLE BERGERAC



Caractéristiques :

Pieds : tube acier 50 x 40 mm
Traverses : tube acier Ø 42.4 mm
Panneaux : stratifié compact ép. 18 mm, aspect TECK
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1752 x h. 781 x l. 586 mm
Référence : 10900354

L.1762 x h.781 x l.586 mm
Référence : 10900151
Avec accoudoirs

MODÈLE RICHELIEU



Caractéristiques :

Pieds en fonte FGL-250
Visserie Inox
Apprêt Noir Anti-Rouille
Fixation : à sceller sur sol béton

L.1800 x h.731 x l.593 mm
Référence : 10900003
Lames droites en Pin classe IV

L. 1800 x h. 725 l. 584 mm
Référence : 10900167
Lames droites en stratifié compact ép.18 mm, aspect TECK

L. 1800 x h. 725 x l. 593 mm
Référence : 10900168
Lames arrondies en stratifié compact ép.18 mm, aspect TECK

MODÈLE SQUARE MÉTAL



Caractéristiques :

Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux décor avec découpe laser en tôle acier ép. 2mm
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 1770 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900360

L. 1770 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900362
Avec accoudoirs

MODÈLE LAMES MÉTAL

Caractéristiques :

L. 1752 x h. 433 x l. 547 mm
Pieds : tube acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux : acier Ø 42.4 mm
Lames : tube acier 40 x 20 mm
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

Référence : 10900144



MODÈLE LAMES TECK

Caractéristiques :

L. 1752 x h. 433 x l. 547 mm
Pieds : tube acier 50 x 40
Tubes horizontaux : acier Ø 42.4 mm
Lames : stratifié compact ép. 18 mm, aspect TECK
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

Référence : 10900141



MODÈLE BERGERAC

Caractéristiques :

L. 1752 x h. 450 x l. 592 mm
Pieds : tube acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux : acier Ø 42.4 mm
Lames : stratifié compact ép. 18 mm, aspect TECK
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

Référence : 10900187



MODÈLE SQUARE MÉTAL



Caractéristiques :

L. 1770 x h. 460 x l. 513 mm
Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux décor découpé au laser en tôle acier ép. 2mm
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

Référence : 10900364

MODÈLE SQUARE TECK



Caractéristiques :

L. 1770 x h. 460 x l. 513 mm
Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux en stratifié compact ép. 18mm
Thermolaquage RAL 7016 ou Futura AkzoNobel
(nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

Référence : 10900363

MODÈLE PEINT+ LAMES MÉTAL

Caractéristiques :

Pieds : tube en acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux acier Ø 42.4 mm
Lames en tube acier 40 x 20 mm
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 702 x h. 741x l. 586 mm
Référence : 10900538
Avec dossier



L. 712 x h. 741x l. 586 mm
Référence : 10900540
Avec accoudoirs et dossier



L.702 x h. 433 x l. 541 mm
Référence : 10900546

MODÈLE PEINT + LAMES TECK

Caractéristiques :

Pieds en tube acier 50 x 40 mm
Tubes horizontaux acier Ø 42.4 mm
Lames en stratifié compact ép. 18 mm, aspect TECK
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 702 x h. 741 x l. 586 mm
Référence : 10900537
Avec dossier



L. 712 x h. 741 x l. 586 mm
Référence : 10900539
Avec accoudoirs et dossier



L.702 x h. 433 x l. 541 mm
Référence : 10900545

MODÈLE BERGERAC

Caractéristiques :

Pieds en tube acier 50 x 40 mm
Traverses en tube acier Ø 42.4 mm
Panneaux en stratifié compact ép. 18 mm, aspect TECK
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton

L. 702 x h. 781 x l. 586 mm
Référence : 10900541
Avec dossier



L. 712 x h. 781 x l. 586 mm
Référence : 10900542
Avec accoudoirs et dossier



L.702 x h. 450 x l. 541 mm
Référence : 10900547

MODÈLE SQUARE MÉTAL

Caractéristiques :

Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux décor découpé au laser en tôle acier ép. 2mm
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton



L. 670 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900366
Avec dossier



L. 670 x h. 460 x l. 513 mm
Référence : 10900370

L. 670 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900368
Avec accoudoirs et dossier

MODÈLE SQUARE TECK

Caractéristiques :

Structure en plat acier ép. 8mm
Panneaux en stratifié compact ép. 18mm
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)
Fixation : à sceller sur sol béton



L. 670 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900365
Avec dossier



L. 670 x h. 460 x l. 513 mm
Référence : 10900369

L. 670 x h. 813 x l. 513 mm
Référence : 10900367
Avec accoudoirs et dossier

| GAMME CENDRIERS

MODÈLE USUEL

Caractéristiques :

L. 120 x h. 1202 x l. 120 mm
Corps en tube acier 120 x 120 mm
Plaque intérieure en tôle inox
Platine en tôle acier ép. 5 mm
Fixation : chevillage sur sol béton

Référence : 10900381

Fermeture par clé triangle fournie

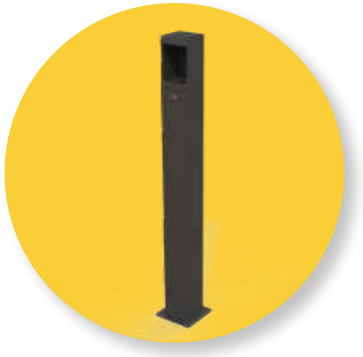

MODÈLE NOMADE INOX

Caractéristiques :

L. 88 x h. 168 x l. 64 mm
Corps en tôle acier inoxydable 304L
Fixation : multitude de supports + vis

Référence : 10060010



| GAMME QUINCAILLERIE

Kit fixation potelet sur platine :

3 trous 10900249
4 trous 10900250



Kit de fixation bloc parking :
Référence : 10900251

Kit de fixation barrière sur platines :
Référence : 10900252

Kit de fixation étrier de protection 3 pieds sur platines :
Référence : 10900253

Option 1 ou 2 anneau(x) Ø 10 mm pour chaîne

SUR DEVIS



Bande rétroréfléchissante :
50 mm, rouge ou blanche
Pour tube, potelet, borne

NOUS CONTACTER



Kit amovilité pour barrière :

35 x 35 mm 10900087
40 x 40 mm 10900088
Ø 76 mm 10900089
60 x 30 mm 10900270

Kit amovilité pour potelet :

Ø 60 mm 10900084
Ø 76 mm 10900085
Ø 102 mm 10900086



Chaîne droite zingue :
Ø 10 mm peint
Réf : 15080006

Vendue au mètre linéaire



Fourreau galva à sceller pour tube :

35 x 35 mm 15110005
40 x 40 mm 15110008
60 x 30 mm 15110004
Ø 60 mm 15110009
Ø 76 mm 15110007



Maillon attache rapide zingue :
Ø 10 mm peint
Réf : 15080004

MODÈLE SQUARE 60L

Caractéristiques :

L. 380 x h. 1067 x l. 365 mm
Structure en plat acier ép. 6 mm
Couvercle en tôle acier ép. 2 mm
Platine en tôle acier ép. 5 mm
Panneaux en stratifié compact ép. 5 mm
Cendrier en tôle INOX 304L

Chevillage sur sol béton (Kit de fixation fourni)

Verrouillage du couvercle par clé triangle fournie

Avec cendrier PEINT + TECK
Référence : 10900373

Sans cendrier PEINT + TECK
Référence : 10900371



MODÈLE AVIGNON PEINT ET TECK 60L

Caractéristiques :

L. 460 x h. 930 x l. 423 mm
Structure en tube acier 50 x 30 mm avec renfort en tôle ép. 5 mm
Bac en tôle d'acier galvanisé avec système de préhension
et trous d'écoulement d'eau
Décor en stratifié compact ép. 14 mm
Chevillage sur sol béton (Kit de fixation fourni)

Verrouillage du couvercle par clé triangle fournie

BAC MÉTAL
Référence : 10900159

Référence : 10900235
Porte sac + porte frontale



MODÈLE ANNECY 80L ou 120L

Caractéristiques :

80L : L. 452 x l. 512 mm / 120 L : L. 558 x l. 564 mm
Hauteur : 917 mm
Structure en tube acier 50 x 30 avec renfort tôle ép. 5 mm
Lames en stratifié compact épaisseur 14 mm

Fermeture par clé triangle fournie
Fixation : chevillage sur sol béton (kit de fixation fourni)
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)

80L
Référence : 10900332

120L
Référence : 10900190



MODÈLE OPTIMUM BIFLUX 60L (2X30L)

Caractéristiques :

Ø 435 x h. 933 mm
Structure en tôle acier ép. 3 mm
Parement et couvercle en tôle acier ép. 2 mm découpés au laser
Parement lames en stratifié compact épaisseur 14 mm
Bac intérieur en tôle acier galvanisé
Tôle éteignoir en inox 304L brossé
Cendrier intérieur en inox 304L
Verrouillage du couvercle par clé triangle fournie

Fixation : chevillage sur sol béton

Référence : 10900557
METAL + PEINT

Référence : 10900559
HPL + PEINT

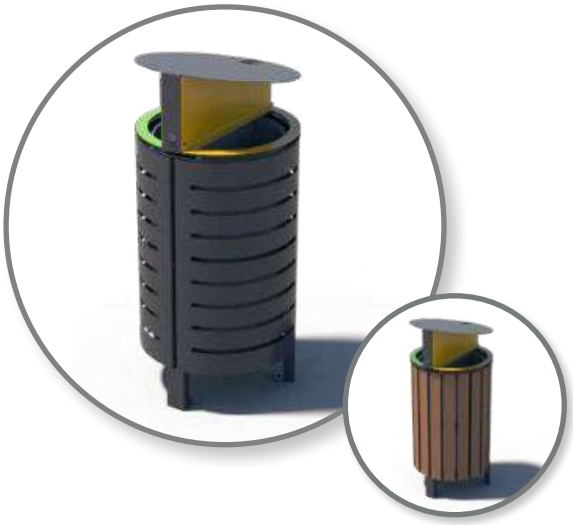

MODÈLE OPTIMUM 40L ou 60L

Caractéristiques :

40L : Ø 365 mm / 60 L : Ø 435 mm
Hauteur : 719 mm
Structure en tôle acier ép. 3 mm
Bac intérieur en tôle acier galvanisé
Lames en stratifié compact épaisseur 14 mm

Fixation : chevillage sur sol béton
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)

40L	60L
PEINT + TECK	PEINT + TECK
Référence : 10900355	Référence : 10900357
PEINT + METAL	PEINT + METAL
Référence : 10900356	Référence : 10900358



MODÈLE MAYOTTE 40L ou 60L

Caractéristiques :

40L : Ø 608 / 60 L : Ø 675
Hauteur : 927 mm
Montants en tube acier 50 x 30 mm
Arceau supérieur en tube acier Ø 33.7 mm
Bac en tôle d'acier galvanisé avec système de préhension et trous d'écoulement d'eau
Lames en stratifié compact épaisseur 14 mm

Fixation : chevillage sur sol béton (kit de fixation fourni)
Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel (nous consulter)

40L	60L
Référence : 10900244	Référence : 10900240



MODÈLE MÉGONET 60L

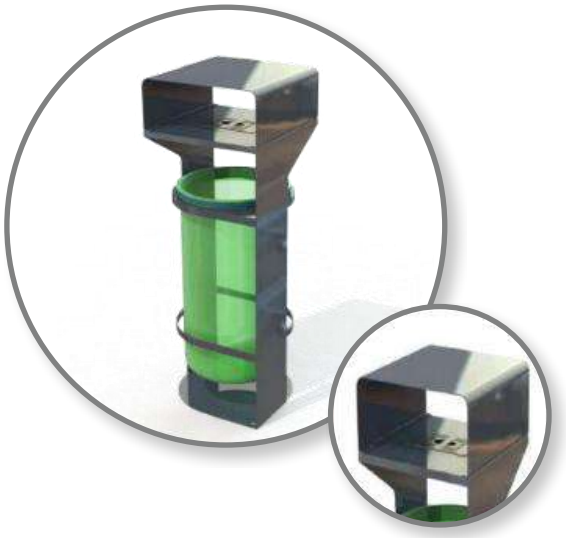

Caractéristiques :

L.400 x h.1100 x l.400 mm
Structure en tôle acier ép. 3 mm
Arceaux support sac et repose pied en tôle acier ép. 5 mm
Cendrier intégré en Inox 304L
Thermolaquage nuancier RAL (standard)
Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel
(nous consulter)

Fixation : chevillage sur sol béton

Référence : 10900319

MODÈLE PAUS' 60L



Caractéristiques :

Ø 795 x h. 1094 mm
Structure en tube acier Ø 42.4 mm
Repose pied en tube acier Ø 33.7 mm
Platine en tôle acier ép. 5 mm
Plan de table en stratifié compact ép. 14 mm
Cendrier intégré en Inox 304L
Fixation : chevillage sur sol béton

Avec cendrier
Référence : 10900317

Sans cendrier
Référence : SPE0011011

MODÈLE SQUARE TECK

Caractéristiques :

L.864 x h.881 x l.864 mm
Montants en tôle acier ép. 5 mm
Tôles de finition acier ép. 1.5 mm
Lames en stratifié compact ép. 14 mm
Bac en tôle d'acier galvanisé avec anneaux de levage et réserve d'eau
Pieds réglables en INOX 304L (jusqu'à 100 mm)

Référence : 10900375



MODÈLE HARMONIE TECK

Caractéristiques :

Hauteur : 827 mm
L.827 x l.827 mm
Montants en tube acier Ø 76.1 mm
Traverses en tôle acier ép. 3 mm
Têtes en fonte d'aluminium
Bac en tôle d'acier galvanisé avec anneaux de levage et réserve d'eau
Lames en stratifié compact ép. 14 mm
Pieds réglables en INOX 304L (jusqu'à 100 mm)



Finition : Boule
10900297

Finition : 1 Gorge
10900298

Finition : 2 Gorges
10900299

Finition : Élégance
10900300



MODÈLE SQUARE MÉTAL



Caractéristiques :

L.864 x h.881 x l.864 mm
Montants en tôle acier ép. 5 mm
Tôles de finition acier ép. 1.5 mm
Panneaux décor avec découpe laser en tôle acier ép. 2 mm
Bac en tôle d'acier galvanisé avec anneaux de levage et réserve d'eau
Pieds réglables en INOX 304L (jusqu'à 100 mm)

Référence : 10900376

MODÈLE HARMONIE MÉTAL



Caractéristiques :

Hauteur : 827 mm
L.819 x l.819 mm
Montants en tube acier Ø 76.1 mm
Têtes en fonte d'aluminium
Bac en tôle d'acier galvanisé avec anneaux de levage et réserve d'eau
Parements en tôle acier avec motifs découpés au laser
Pieds réglables en INOX 304L (jusqu'à 100 mm)

Finition : Boule	Finition : 1 Gorge	Finition : 2 Gorges	Finition : Élégance
10900301	10900302	10900303	10900304



MODULES CACHE CONTENEURS

Caractéristiques :

Visserie pour fixation fournie
Montants en tôle d'acier galvanisé
Lames en stratifié compact épaisseur 14 mm
1 poteau de renfort central

Modules de 1 ou 2 M permettant de s'adapter à tous types de poubelles

Hauteurs standards :
6 Lames - 1.35 M
7 Lames - 1.57 M

Finition :



Teck



6 LAMES	7 LAMES
Référence : 10900169 Longueur : 1 M Hauteur : 1,35 M	Référence : 10900171 Longueur : 1 M Hauteur : 1,57 M
Référence : 10900194 Longueur : 1,50 M Hauteur : 1,35 M	Référence : 10900195 Longueur : 1,50 M Hauteur : 1,57 M
Référence : 10900170 Longueur : 2 M Hauteur : 1,35 M	Référence : 10900172 Longueur : 2 M Hauteur : 1,57 M



POTEAUX CACHE CONTENEURS

6 LAMES DROIT	7 LAMES DROIT
Référence : 10200003 GALVA Hauteur : 1,35 M	Référence : 10200001 GALVA Hauteur : 1,57 M
6 LAMES ANGLE	**7 LAMES ANGLE**
Référence : 10200004 GALVA Hauteur : 1,35 M	Référence : 10200002 GALVA Hauteur : 1,57 M



BANC EN BOIS EXOTIQUE 5 LAMES



Référence :
BP5

- Banc 5 lames en bois exotique 1er choix certifié PEFC
- Épaisseur des lames : 35 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire
- À fixer sur sol dur (visserie non fournie)
- Livré prêt à monter avec visserie à penture
- Longueur : 1800 mm
- Poids : 43 kg

BANC EN BOIS EXOTIQUE 6 LAMES



Référence :
BP6

- Banc 5 lames en bois exotique 1er choix certifié PEFC
- Épaisseur des lames : 35 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire
- À fixer sur sol dur (visserie non fournie)
- Livré prêt à monter avec visserie à penture
- Longueur : 1800 mm
- Poids : 50 kg

BANC EN HPL - ADULTES



Référence :
BP5TNHPL

- 5 lames en compact HPL, aspect chêne clair, épaisseur 18 mm
- Piétement en tubes acier, finition peinture époxy gris anthracite RAL 7016
- Modèle à poser ou à sceller (visserie d'ancrage non fournie)
- Livré en kit à monter
- Longueur : 1800 mm
- Poids : 36 kg

BANC EN PIN DU NORD 5 LAMES



Référence :
BP5LI

- **Banc 5 lames en Pin du Nord certifié FSC, traité autoclave classe IV**
- **Épaisseur des lames : 35 mm**
- **Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire**
- **À fixer sur sol dur (visserie non fournie)**
- **Livré prêt à monter avec visserie à penture**
- **Longueur : 1800 mm**
- **Poids : 42 kg**

BANC EN PIN DU NORD 6 LAMES



Référence :
BP6LI

- **Banc 6 lames en Pin du Nord certifié FSC, traité autoclave classe IV**
- **Épaisseur des lames : 35 mm**
- **Pieds en fonte traitée antirouille, finition peinture laquée noire**
- **À fixer sur sol dur (visserie non fournie)**
- **Livré prêt à monter avec visserie à penture**
- **Longueur : 1800 mm**
- **Poids : 44kg**

BANC ENTOURAGE D'ARBRE



Référence :
BPEA

- Banc en pin du Nord autoclave classe IV FSC
- Épaisseur des lames : 40 mm
- Visserie fournie
- Modèle à poser ou à sceller (en option, nous consulter)
- Hauteur d'assise : 46,5 cm
- Largeur d'assise : 25 cm
- Diamètre extérieur : 194,9 cm
- Diamètre intérieur : 100 cm
- Hauteur totale : 85,8 cm
- Poids : 112 kg



BANC TOUT BOIS



Référence :
BAN199

- **Banc en pin du Nord autoclave classe IV FSC**
- **À sceller**
- **Dossier 2 lames**
- **Assise 2 lames**
- **Longueur : 1990 mm**
- **Hauteur d'assise : 420 mm**
- **Poids : 44 kg**

BANC EN HPL - ENFANTS



Référence :
BMPM (Maternelle - pieds oranges)
BMPP (Primaire - pieds oranges)
BMEM (Maternelle - pieds gris)
BMEP (Primaire - pieds gris)

- Dossier et assise en compact HPL, aspect chêne clair
- Structure et piétement en acier peinture époxy orange ou gris anthracite (RAL 7016)
- Fixation sur platine
- Longueur : 1200 mm
- Hauteur d'assise : 27 cm (maternelle) , 30 cm (primaire)



POUBELLE ACIER







Référence :
CURBA110G

- Structure en acier traité anti-corrosion
- Finition peinture thermolaquée cuite au four
- Motif réalisé par découpe laser
- Fixation : à poser ou à sceller
- Ouverture de la porte par clé
- Livrée avec porte sac (seau galva ou peint en option, sur demande uniquement)
- Capacité : 80 L
- Dimensions : 110 x 40 cm
- Hauteur : 86 cm
- Poids : 33 kg

POUBELLE ACIER / HPL





Références :
CURBATMG - Gris anthracite
CURBATMC - Terracota aspect corten
SEAU70L - Option seau galva

- Structure en acier traité anti-corrosion
- Finition peinture thermolaquée cuite au four
- Motif réalisé par découpe laser
- Fixation : à poser ou à sceller
- Fermeture de la porte par clé
- Livrée avec porte sac (seau galva ou peint en option, sur demande uniquement)
- Capacité : 80 L
- Dimensions : 110 x 40 cm
- Hauteur : 86 cm
- Poids : 28 kg

TABLE PING PONG CHAMPION



Références : TPPV2

- Matériaux : Plateau en SMC (fibre de verre + résine polyester) épaisseur 50 mm
- Plateau coloris Vert
- Piètement Ø 60 mm et filet en acier galvanisé, finition peinture themolaquée Gris RAL 7035
- Longueur : 274 cm
- Largeur : 152,5 cm
- Hauteur : 76 cm
- À fixer au sol, (vis d'ancrage non fournie)
- Poids : 115 kg

TABLE PIQUE-NIQUE 8 PERSONNES



Référence :
TPN8PL

- **Table de pique-nique en pin du Nord autoclave classe IV FSC**
- **Table fabriquée à partir de planches de 40 x 95 mm**
- **Dimensions plateau : 240 x 70 cm**
- **Hauteur : 78 cm**
- **Poids : 95 kg**
- **Épaisseur du plateau : 40 mm**
- **Largeur d'assise : 30 cm**
- **Modèle à poser ou à sceller (en option, nous consulter)**
- **Capacité : 8 personnes**
- **Livrée pré-montée**
- **Visserie fournie**

TABLE PIQUE-NIQUE ADULTES



TABLE HPL ADULTE
Référence :

- Piètement Gris : TPNA

- Dimensions plateau : 180 x 150 cm
- Encombrement total : 180 x 150 cm
- Hauteur : 75 cm
- Poids : 87 kg
- Trou parasol ø40 mm
- Assises et plateau en HPL épaisseur 14 mm
- Piètement en tube acier 80x40 mm traité antirouille, peinture époxy
- À poser ou à sceller (fixations non fournies)



TABLE HPL ADULTE PMR
Référence :

- Piètement Gris : TPNAPMR

- Rallonge adaptée aux personnes à mobilité réduite au niveau du plateau

TABLE PIQUE-NIQUE PROVENCE ÉP.35 MM AVEC TROU PARASOL



TABLE PROVENCE
Référence :
Standard :
TPN20035 PMR :
TPNH3



Pin du Nord autoclave
- classe IV FSC
- Épaisseur des lames : 35 mm
- Longueur des bancs : 200 cm (Standard) | 190 cm (PMR)
- Poids : standard 87 kg, PMR 90 kg
- Section des lames : 9 x 3,5 cm
- Plateau composé de 8 lames et banc composé de 3 lames
- Modèle à poser ou à sceller (sur demande de devis)
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds à assembler
- Visserie fournie
- Angles arrondis
- Trou pour parasol au centre du plateau Ø 40 mm
- Modèle PMR : 30 cm d'espace sous le plateau permettant l'accueil d'un fauteuil roulant
-

TABLE PIQUE-NIQUE ENFANTS





TABLE HPL PICCOLO ENFANTS
Référence :

- Piètement Gris : **TPNE**
- Piètement Couleur : T**PNP**

- Dimensions plateau : 120 x 73 cm
- Hauteur du plateau : 48 cm
- Hauteur d'assise : 29 cm
- Poids : 49 kg
- Trou parasol ø40 mm
- Assises et plateau en HPL épaisseur 14 mm, coloris chêne clair
- Piètement en tube acier 60x30 mm traité antirouille, peinture époxy
- À poser ou à sceller (fixations non fournies)
- Adaptée aux enfants de 3 à 10 ans

TABLE PIQUE-NIQUE POUR ENFANTS



Référence :
TPNKIDS

- Table de pique-nique en pin du Nord autoclave classe IV FSC
- Plateau : 1200 x 385 mm
- Épaisseur des lames : 28 mm
- Longueur des bancs : 1200 mm
- Hauteur d'assise : 260 mm
- Modèle à poser ou à sceller (en option, nous consulter)
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds à assembler
- Visserie fournie

TABLE PIQUE-NIQUE KIOSQUE



Référence : TPN200 TLI

- Table de pique-nique en pin du Nord autoclave classe IV
- FSC Dimension du plateau : 200 x 80 cm
- Hauteur avec le toit : 222 cm
- Poids : 305 kg
- Poteaux : 90 x 90 mm
- Toiture : bardage en Pin
- Dossiers intégrés aux bancs
- Accès latéral, sans enjambement
- Modèle à poser ou à sceller
- Capacité : 6/8 personnes
- Toit pré-assemblé
- Visserie fournie



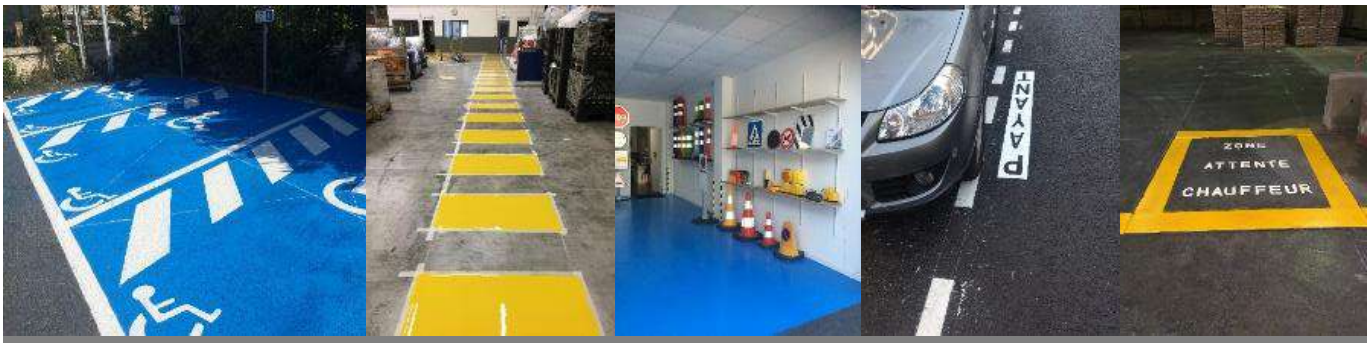

Marquage au sol









www.adsequipements.com

Résines Epoxydiques:

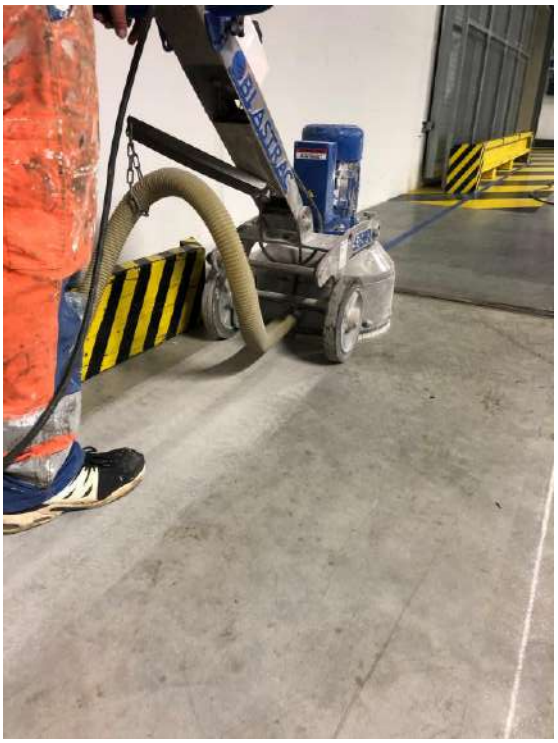







Résines Epoxydiques:





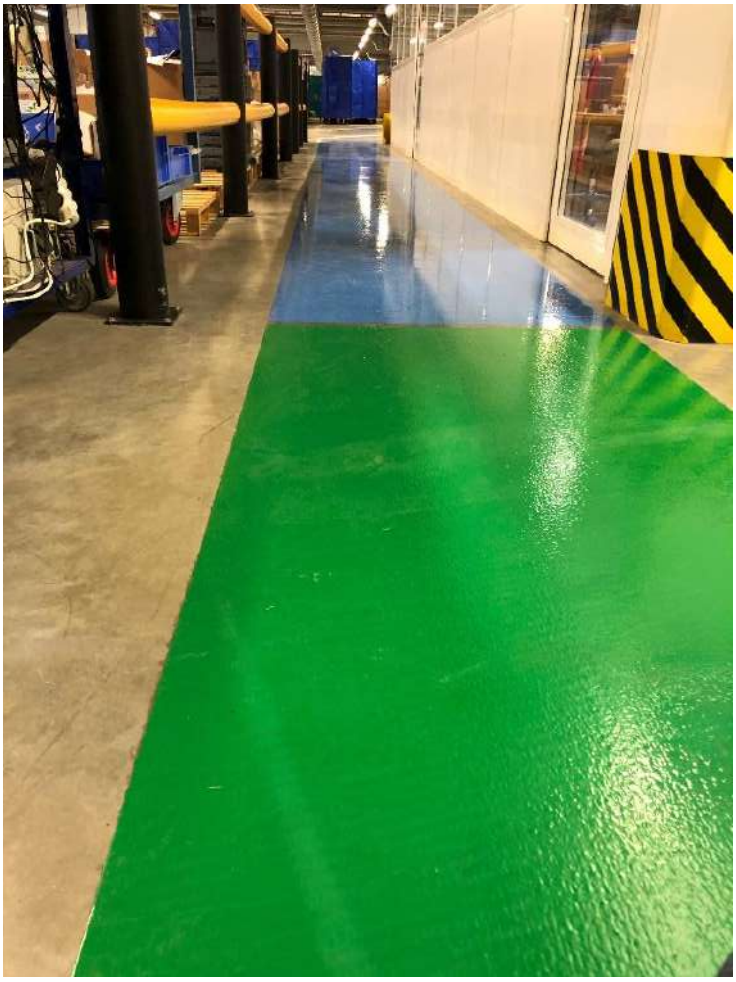





Résines Epoxydiques:

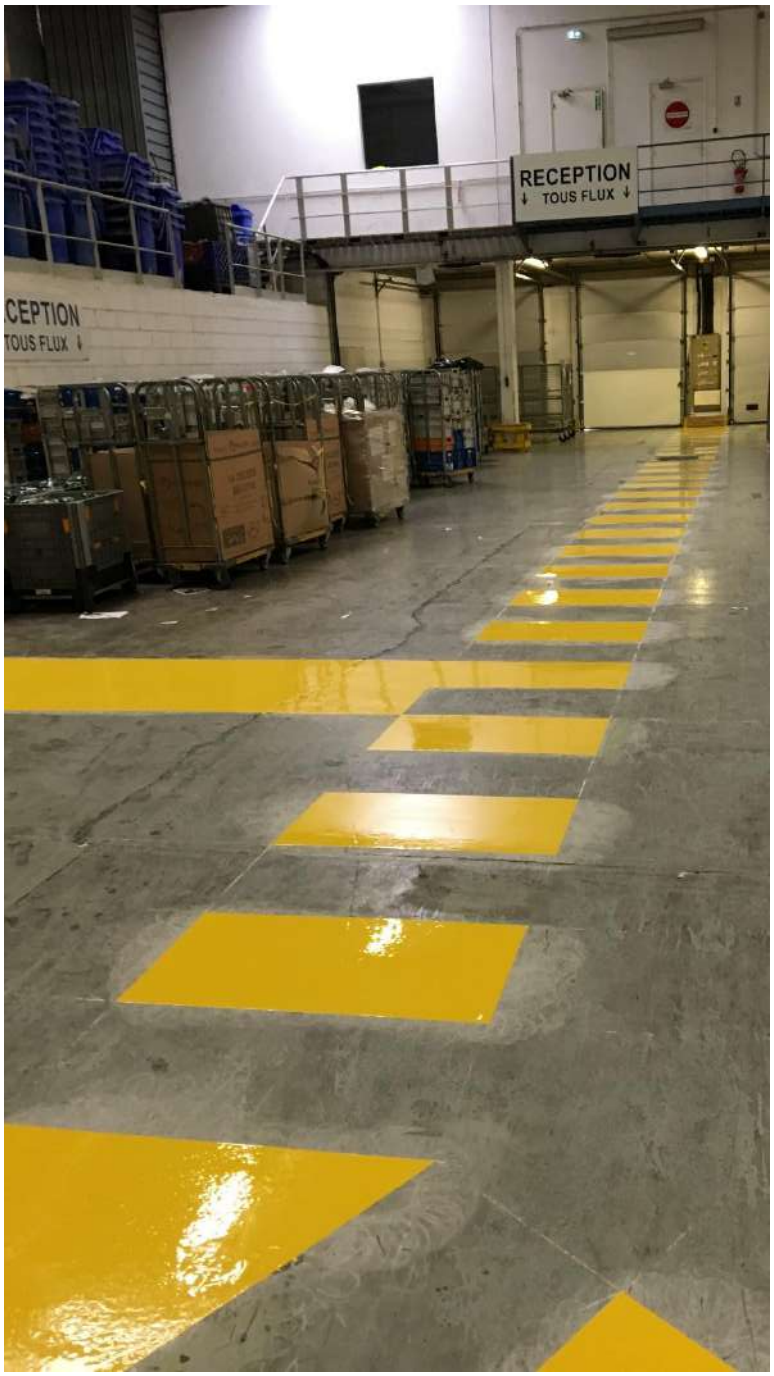









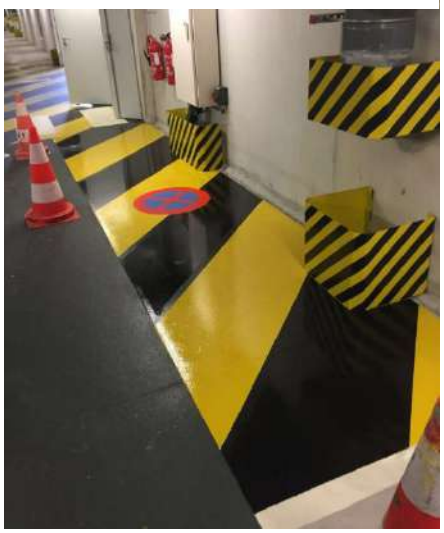



3 Rue de Normandie

77430 Champagne-Sur-Seine

Tél: 01.48.35.46.92

06.24.02.03.66

www.adsequipements.com

info@ads-equipements.com





